

M440D115LED2AF-W

چراغ LED توکار 31 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید



معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M440D115LED2AF-W
نوع نصب:	دیواری توکار، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپرمارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	31
شار نوری چراغ (لومن):	3600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

M440D115LED2AF-W

چراغ LED توکار 31 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دراپور کاهش توان DALI PUSH، باتری اضطراری، بدنه چراغ به رنگ مشکی
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد(میلیمتر):	1150x85x83

M440D115LED2AF-W

چراغ LED توکار 31 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتربیک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H
2H	2H	18.5	19.7	18.8	20.0	20.2	20.0	21.3	20.3	21.5	21.8	21.8
	3H	19.4	20.6	19.7	20.8	21.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.0	23.0
	4H	19.7	20.8	20.0	21.0	21.3	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5
	6H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.2	23.2	22.6	23.5	23.8	23.8
	8H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
	12H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
4H	2H	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	22.0
	3H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	23.4
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.0	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9	23.9
	6H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	24.3
	8H	20.7	21.4	21.2	21.8	22.2	22.9	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4
	12H	20.7	21.3	21.2	21.7	22.2	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	24.4
8H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.2	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	23.9
	6H	21.0	21.5	21.4	21.9	22.4	22.9	23.5	23.4	23.9	24.3	24.3
	8H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	24.5
	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.2	23.6	23.7	24.0	24.5	24.5
12H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.4	23.0	22.9	23.4	23.8	23.8
	6H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	24.3
	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	24.5

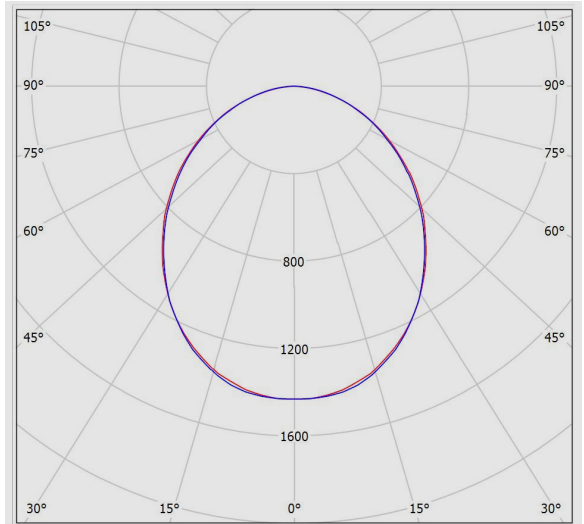

نقشه فنی

