


M440B60LED2AF-W

چراغ LED توکار 16 وات 1800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

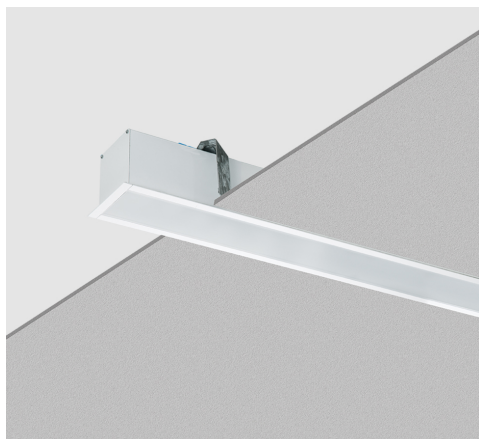

معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M440B60LED2AF-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، دیواری توکار	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
16	توان چراغ (وات):
1800	شار نوری چراغ (لومن):
113	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترل قابل سفارش:

M440B60LED2AF-W

چراغ LED توکار 16 وات 1800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%, 198~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ مشکی، درایور کاهش توان DALI PUSH
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	2.5
ابعاد (میلیمتر):	600x110x95

M440B60LED2AF-W

چراغ LED توکار 16 وات 1800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.6	17.9	16.9	18.1	18.4	17.6	18.9	17.9	19.2	19.4	19.4	
	3H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	19.0	20.2	19.3	20.4	20.7	20.7	
	4H	18.0	19.1	18.3	19.4	19.6	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2	21.2	
	6H	18.1	19.2	18.5	19.5	19.8	19.9	20.9	20.2	21.2	21.5	21.5	
	8H	18.2	19.2	18.5	19.5	19.8	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6	21.6	
12H	12H	18.2	19.1	18.5	19.4	19.8	20.0	21.0	20.4	21.3	21.7	21.7	
	4H	2H	17.1	18.2	17.5	18.5	18.8	18.0	19.1	18.3	19.4	19.7	19.7
		3H	18.3	19.3	18.7	19.6	19.9	19.5	20.4	19.9	20.8	21.1	21.1
		4H	18.8	19.6	19.2	20.0	20.3	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7	21.7
		6H	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5	20.6	21.3	21.0	21.7	22.1	22.1
8H		19.1	19.8	19.5	20.1	20.6	20.7	21.4	21.2	21.8	22.2	22.2	
12H	12H	19.1	19.7	19.5	20.1	20.5	20.8	21.4	21.3	21.9	22.3	22.3	
	8H	4H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.5	20.2	20.9	20.6	21.3	21.7	21.7
		6H	19.3	19.9	19.8	20.3	20.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2	22.2
		8H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	21.0	21.5	21.4	21.9	22.4	22.4
		12H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	21.1	21.5	21.6	22.0	22.5	22.5
12H		4H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	20.2	20.8	20.6	21.2	21.7	21.7
	6H	19.3	19.8	19.8	20.3	20.7	20.8	21.3	21.2	21.7	22.2	22.2	
	8H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	22.4	
Variation of the observer position for the luminare distances S													
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.3 / -0.7					+0.3 / -0.4						
S = 2.0H		+0.8 / -1.2					+0.8 / -1.0						
Standard table		BK04					BK05						
Correction Summand		1.9					3.8						
Corrected Glare Indices referring to 1800lm Total Luminous Flux													

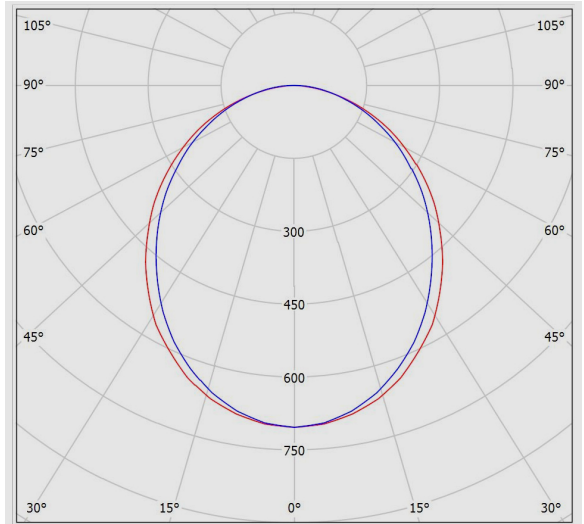

نقشه فنی

