


MFLED2

چراغ 8 LED وات 900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین



معرفی محصول

چراغ صنعتی اضطراری فانال با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروج در محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	MFLED2
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	پارکینگ‌ها، محیط‌های ورزشی، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، صنعتی، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	ساعت 100000 >
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	8
شار نوری چراغ (لومن):	900
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+40°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

MFLED2


چراغ 8 LED وات 900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین

ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	ورق آهنی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
ویژگی رفلکتور:	قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، سطح پرز ماتیک داخلی برای پخش یکنواخت نور و جلوگیری از انباشته شدن گرد و غبار
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.8
ابعاد (میلیمتر):	370x151x105
مقاومت مکانیکی:	IK09
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک 2

چراغ 8 LED وات 900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	10.8	12.0	11.2	12.4	12.9	12.7	14.0	13.2	14.4	14.8	
	3H	11.9	13.0	12.3	13.5	13.9	14.4	15.6	14.9	16.0	16.5	
	4H	12.3	13.4	12.8	13.8	14.3	15.2	16.2	15.7	16.7	17.2	
	6H	12.6	13.6	13.1	14.1	14.6	15.8	16.8	16.3	17.2	17.8	
	8H	12.6	13.6	13.2	14.1	14.6	16.0	17.0	16.5	17.5	18.0	
4H	12H	12.7	13.6	13.2	14.1	14.7	16.2	17.2	16.8	17.7	18.2	
	2H	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5	13.0	14.1	13.5	14.5	15.0	
	3H	12.7	13.6	13.3	14.2	14.7	14.9	15.8	15.4	16.3	16.9	
	4H	13.3	14.1	13.8	14.6	15.2	15.7	16.6	16.3	17.1	17.7	
	6H	13.6	14.4	14.2	14.9	15.5	16.5	17.2	17.1	17.8	18.4	
8H	12H	13.8	14.4	14.3	15.0	15.6	16.8	17.5	17.4	18.1	18.7	
	2H	13.8	14.4	14.4	15.0	15.7	17.1	17.7	17.7	18.3	19.0	
	4H	13.6	14.3	14.2	14.8	15.5	15.8	16.5	16.4	17.1	17.7	
	6H	14.1	14.7	14.7	15.3	16.0	16.7	17.3	17.3	17.9	18.5	
	8H	14.3	14.8	15.0	15.4	16.1	17.1	17.6	17.8	18.2	18.9	
12H	12H	14.5	14.9	15.1	15.5	16.2	17.5	18.0	18.2	18.6	19.3	
	4H	13.7	14.3	14.3	14.9	15.5	15.8	16.4	16.4	17.0	17.7	
	6H	14.2	14.7	14.9	15.3	16.0	16.7	17.2	17.4	17.8	18.5	
	8H	14.5	14.9	15.1	15.5	16.3	17.2	17.6	17.8	18.2	19.0	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -1.0					+0.6 / -0.6					
Standard table		BK05					BK07					
Correction Summand		-2.7					1.0					
Corrected Glare Indices referring to 900lm Total Luminous Flux												

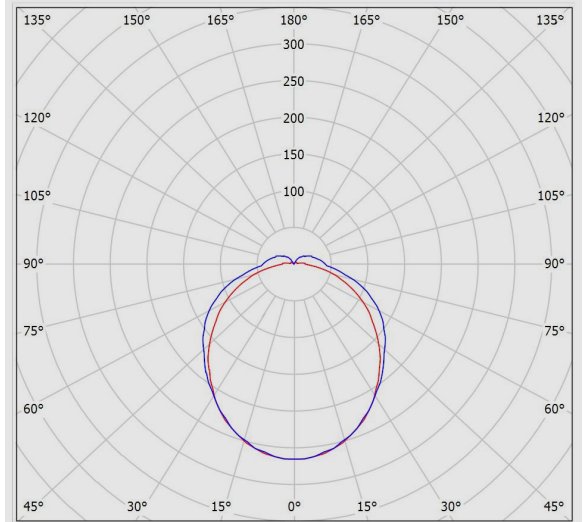

نقشه فنی

