


چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار با خازن



معرفی محصول

چراغ‌های Well glass استارک با طراحی پیشرفته مازی نور انتخابی بسیار مطمئن برای روشنایی در محیط صنعتی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. از ویژگی‌های این چراغ مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار بالا، درجه حفاظت IP66 و امکان نصب به سقف دیوار و لوله است. چراغ‌های استارک سری M115CS ... و M115SCS ... را به وسیله براکت سقفی با قلاب آویز و چراغ‌های سری M115PW ... و M115SPW ... را با براکت‌های لوله و دیواری می‌توان نصب کرد.



جدول اطلاعات فنی

M115PW150S		کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه	
کاربرد:	صنعتی	
نوع منبع نور:	لامپ گازی بخار سدیم	
توان لامپ (وات):	150	
تعداد لامپ / ماژول:	1	
منبع نور:	HSE، HST	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class I	
بالاست / درایور:	بالاست مغناطیسی	
ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):	A3	
ولتاژ نامی تغذیه:	230 VAC	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz	
نوع سریچ:	E40	
جنس سریچ:	پرسلین، T270	
خازن:	دارد	
ویژگی خازن:	درجه 100	
ایگنیتور:	دارد	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5	

M115PW150S

چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار با خازن


جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	قابلیت لولا شدن از يك سمت به منظور سهولت سرویس
جنس درب:	آلومینیومی ریخته گری
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب شیشه ای
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر شوک حرارتی
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	10.2
ابعاد (میلیمتر):	Ø170x455

M115PW150S

چراغ Well glass برای لامپ 150 وات بخار سدیم جهت نصب به لوله و دیوار با خازن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	34.1	35.3	34.9	36.1	37.1	34.1	35.3	34.9	36.1	37.1	
	3H	37.8	38.9	38.6	39.7	40.8	37.8	38.9	38.6	39.7	40.8	
	4H	39.7	40.8	40.6	41.6	42.7	39.7	40.8	40.6	41.6	42.7	
	6H	41.8	42.8	42.7	43.7	44.8	41.8	42.8	42.7	43.7	44.8	
	8H	43.0	43.9	43.8	44.8	45.9	43.0	43.9	43.8	44.8	45.9	
4H	12H	44.3	45.2	45.1	46.1	47.2	44.3	45.2	45.1	46.1	47.2	
	2H	35.1	36.1	35.9	37.0	38.1	35.1	36.1	35.9	37.0	38.1	
	3H	39.0	39.9	39.8	40.7	41.9	39.0	39.9	39.8	40.7	41.9	
	4H	41.1	41.9	41.9	42.8	43.9	41.1	41.9	41.9	42.8	43.9	
	6H	43.3	44.0	44.2	44.9	46.1	43.3	44.0	44.2	44.9	46.1	
8H	12H	44.5	45.2	45.4	46.1	47.3	44.5	45.2	45.4	46.1	47.3	
	2H	46.0	46.6	46.9	47.5	48.7	46.0	46.6	46.9	47.5	48.7	
	3H	41.8	42.5	42.7	43.4	44.6	41.8	42.5	42.7	43.4	44.6	
	4H	44.3	44.9	45.2	45.9	47.0	44.3	44.9	45.2	45.9	47.0	
	6H	45.8	46.3	46.7	47.2	48.4	45.8	46.3	46.7	47.2	48.4	
12H	12H	47.4	47.9	48.3	48.8	50.1	47.4	47.9	48.3	48.8	50.1	
	4H	42.0	42.7	43.0	43.6	44.8	42.0	42.7	43.0	43.6	44.8	
	6H	44.7	45.2	45.6	46.1	47.3	44.7	45.2	45.6	46.1	47.3	
	8H	46.2	46.7	47.1	47.6	48.9	46.2	46.7	47.1	47.6	48.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

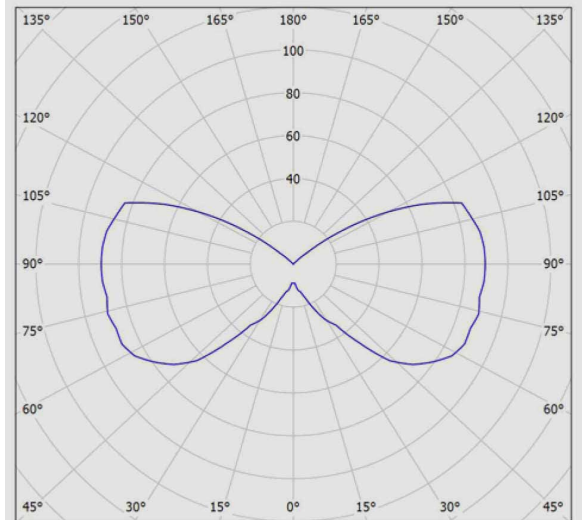

نقشه فنی

