

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 19 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M588IPD6LED4865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
19	توان چراغ (وات):
2200	شار نوری چراغ (لومن):
116	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP54	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M588IPD6LED4865-W


چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 19 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دراپور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	0.7
ابعاد (میلیمتر):	Ø170x65

M588IPD6LED4865-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 19 وات 2200 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن-سفید
نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.7	21.9	21.0	22.1	22.4	20.7	21.9	21.0	22.1	22.4	
	3H	21.9	23.0	22.3	23.3	23.6	21.9	23.0	22.3	23.3	23.6	
	4H	22.3	23.4	22.7	23.6	23.9	22.3	23.4	22.7	23.6	23.9	
	6H	22.6	23.5	22.9	23.8	24.1	22.6	23.5	22.9	23.8	24.1	
	8H	22.6	23.5	23.0	23.8	24.2	22.6	23.5	23.0	23.8	24.2	
4H	12H	22.6	23.5	23.0	23.8	24.1	22.6	23.5	23.0	23.8	24.1	
	2H	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	21.1	22.1	21.4	22.4	22.7	
	3H	22.5	23.4	22.9	23.7	24.1	22.5	23.4	22.9	23.7	24.1	
	4H	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	
	6H	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
8H	8H	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	
	12H	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	
	4H	23.2	23.8	23.6	24.2	24.6	23.2	23.8	23.6	24.2	24.6	
	6H	23.6	24.1	24.1	24.6	25.0	23.6	24.1	24.1	24.6	25.0	
	8H	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1	23.8	24.2	24.2	24.7	25.1	
12H	12H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.2	23.8	24.2	24.3	24.7	25.2	
	4H	23.2	23.8	23.7	24.2	24.6	23.2	23.8	23.7	24.2	24.6	
	6H	23.7	24.1	24.1	24.5	25.0	23.7	24.1	24.1	24.5	25.0	
	8H	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1	23.8	24.2	24.3	24.6	25.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.0					4.0					
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux												

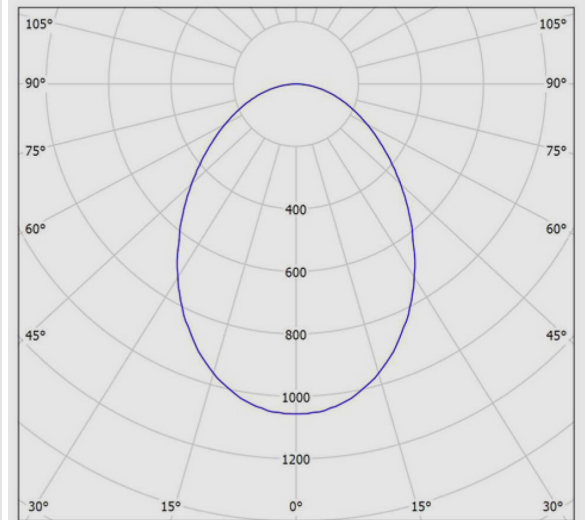

نقشه فنی

