

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 15 سانتی متری 14 وات 1300 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M589ED6LED2840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی روکار، سقفی توکار - سازه پنهان، دیواری روکار، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	1300
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	93
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامی تغذیه:	200~250 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات

M589ED6LED2840-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 15 سانتی متری 14 وات 1300 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور آلومینیومی آنودایز برق و ماژول برق مستقیم - سفید


ویژگی ترمینال: قابلیت لویپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا، پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	ضریب عبور بالای 95 درصد
پخش نور:	درجه 60
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دمایی رنگ نور 5000K
ابعاد (میلیمتر):	Ø170x75
مقاومت مکانیکی:	-

M589ED6LED2840-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 15 سانتی متری 14 وات 1300 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور آلومینیومی
 آنودایز براق و ماژول برق مستقیم - سفید
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	14.9	15.7	15.2	15.9	16.1	14.9	15.7	15.2	15.9	16.1	
	3H	14.9	15.6	15.2	15.8	16.0	14.9	15.6	15.2	15.8	16.1	
	4H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0	14.9	15.5	15.2	15.8	16.0	
	6H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.0	14.8	15.4	15.2	15.7	16.0	
	8H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	
4H	12H	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	
	2H	14.8	15.4	15.1	15.7	15.9	14.8	15.4	15.1	15.7	15.9	
	3H	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	
	4H	14.8	15.2	15.1	15.6	15.9	14.8	15.2	15.1	15.6	15.9	
	6H	14.7	15.1	15.1	15.5	15.9	14.7	15.1	15.1	15.5	15.9	
8H	8H	14.7	15.1	15.1	15.4	15.8	14.7	15.1	15.1	15.4	15.8	
	12H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	
	4H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	
	6H	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	
	8H	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8	
12H	12H	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7	
	4H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	
	6H	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8	14.6	14.8	15.1	15.3	15.8	
8H	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7		
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+3.0 / -7.4					+3.0 / -7.4					
S = 1.5H		+5.2 / -7.5					+5.2 / -7.5					
S = 2.0H		+7.2 / -7.7					+7.2 / -7.7					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-3.6					-3.6					
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux												

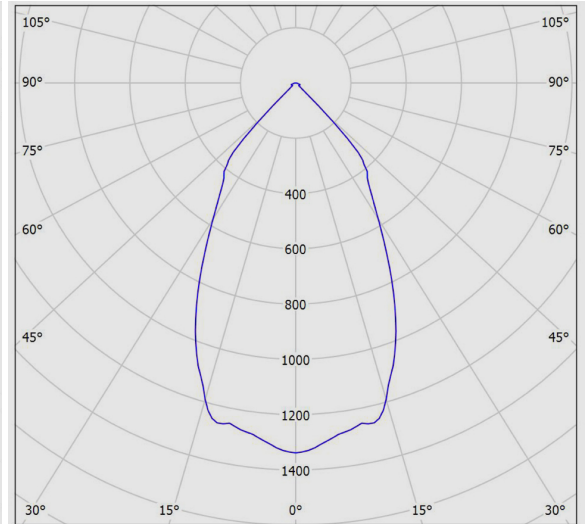

نقشه فنی

