

M589D8LED5V40-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 20 سانتی متری 36 وات 4100 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق - سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M589D8LED5V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	4100
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	114
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M589D8LED5V40-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 20 سانتی متری 36 وات 4100 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق - سفید

DALI، Push، On/Off


حالت کنترل قابل سفارش:

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا، پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	ضریب عبور بالای 95 درصد
پخش نور:	درجه 60
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، دمای رنگ نور 5000K
ابعاد(میلیمتر):	Ø220x87
مقاومت مکانیکی:	-

M589D8LED5V40-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 20 سانتی متری 36 وات 4100 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.2	17.9	17.4	18.1	18.3	17.2	17.9	17.4	18.1	18.3	
	3H	17.0	17.7	17.3	17.9	18.2	17.0	17.7	17.3	17.9	18.2	
	4H	17.0	17.6	17.3	17.8	18.1	17.0	17.6	17.3	17.8	18.1	
	6H	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	8H	16.9	17.4	17.2	17.7	18.0	16.9	17.4	17.2	17.7	18.0	
4H	12H	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
	2H	17.0	17.6	17.3	17.8	18.1	17.0	17.6	17.3	17.8	18.1	
	3H	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0	
	4H	16.8	17.2	17.1	17.5	17.9	16.8	17.2	17.1	17.5	17.9	
	6H	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	
8H	8H	16.6	17.0	17.1	17.4	17.8	16.6	17.0	17.1	17.4	17.8	
	12H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	4H	16.6	17.0	17.1	17.4	17.8	16.6	17.0	17.1	17.4	17.8	
	6H	16.6	16.8	17.0	17.2	17.7	16.6	16.8	17.0	17.2	17.7	
	8H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	
12H	12H	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	
	4H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	6H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	
	8H	16.5	16.6	17.0	17.1	17.6	16.5	16.6	17.0	17.1	17.6	
	12H	16.5	16.6	17.0	17.1	17.6	16.5	16.6	17.0	17.1	17.6	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+3.4 / -13.4					+3.4 / -13.4					
S = 1.5H		+6.1 / -14.5					+6.1 / -14.5					
S = 2.0H		+8.1 / -15.1					+8.1 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-1.5					-1.5					
Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux												

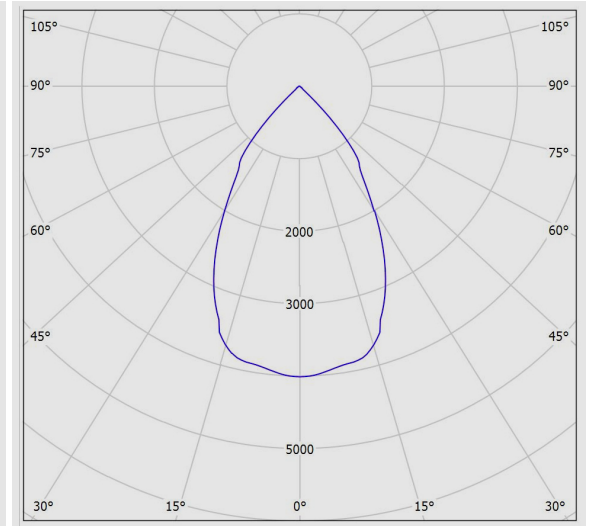

نقشه فنی

