

## M588IPD6LED5865-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 26 وات 3000 لومن با دمایی رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید



### معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| M588IPD6LED5865-W                                                                           | کد کاتالوگ/ کد محصول:                  |
| سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه                                              | نوع نصب:                               |
| هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها | کاربرد:                                |
| LED                                                                                         | نوع منبع نور:                          |
| 1                                                                                           | تعداد لامپ/ ماژول:                     |
| 6500K - DayLight                                                                            | دمای رنگ نور:                          |
| LED                                                                                         | منبع نور:                              |
| بیش از 100.000 ساعت                                                                         | ثبات شار نوری:                         |
| L85                                                                                         | رده بندی ثبات شار نوری:                |
| بیش از 80                                                                                   | ضریب نمود رنگ:                         |
| 26                                                                                          | توان چراغ (وات):                       |
| 3000                                                                                        | شار نوری چراغ (لومن):                  |
| 115                                                                                         | بازدهی چراغ (لومن بر وات):             |
| از پایین IP54                                                                               | درجه حفاظت:                            |
| Class II                                                                                    | کلاس عایقی:                            |
| دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        | بالاست/دراپور:                         |
| Flicker Free                                                                                | فلیکر:                                 |
| Non-dimmable                                                                                | ویژگی بالاست/دراپور:                   |
| Push, On/Off, DALI                                                                          | حالت کنترلی قابل سفارش:                |
| تک کاناله                                                                                   | ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): |

## M588IPD6LED5865-W


**چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 26 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید**

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%                                              |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                     |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                               |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                          |
| جنس ترمینال :                 | پلی کربنات                                                   |
| ویژگی ترمینال:                | قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد                                                         |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی                                           |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                      |
| رنگ بدنه:                     | سفید                                                         |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9003                                                      |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | ورق پلی استایرن                                              |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | سفید ساتن                                                    |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور                    |
| پخش نور:                      | متقارن یکنواخت                                               |
| جنس بست نصب:                  | استنلس استیل                                                 |
| ویژگی بست نصب:                | امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف                |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                               |
| سفارشات خاص:                  | باتری اضطراری، درایور کاهش توان DALI PUSH                    |
| وزن (کیلوگرم):                | 0.7                                                          |
| ابعاد(میلیمتر):               | Ø170x65                                                      |

## M588IPD6LED5865-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 26 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید  
نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   | 30 |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   | 30 |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |    |
| 2H                                                               | 2H  | 22.7                                              | 23.9 | 23.0 | 24.1 | 24.3 | 22.7                                       | 23.9 | 23.0 | 24.1 | 24.3 |    |
|                                                                  | 3H  | 23.6                                              | 24.7 | 23.9 | 24.9 | 25.2 | 23.6                                       | 24.7 | 23.9 | 24.9 | 25.2 |    |
|                                                                  | 4H  | 23.9                                              | 24.9 | 24.2 | 25.2 | 25.5 | 23.9                                       | 24.9 | 24.2 | 25.2 | 25.5 |    |
|                                                                  | 6H  | 24.1                                              | 25.0 | 24.4 | 25.3 | 25.6 | 24.1                                       | 25.0 | 24.4 | 25.3 | 25.6 |    |
|                                                                  | 8H  | 24.1                                              | 25.0 | 24.5 | 25.4 | 25.7 | 24.1                                       | 25.0 | 24.5 | 25.4 | 25.7 |    |
|                                                                  | 12H | 24.1                                              | 25.0 | 24.5 | 25.3 | 25.7 | 24.1                                       | 25.0 | 24.5 | 25.3 | 25.7 |    |
| 4H                                                               | 2H  | 23.1                                              | 24.1 | 23.4 | 24.4 | 24.7 | 23.1                                       | 24.1 | 23.4 | 24.4 | 24.7 |    |
|                                                                  | 3H  | 24.2                                              | 25.1 | 24.6 | 25.4 | 25.7 | 24.2                                       | 25.1 | 24.6 | 25.4 | 25.7 |    |
|                                                                  | 4H  | 24.6                                              | 25.4 | 25.0 | 25.7 | 26.1 | 24.6                                       | 25.4 | 25.0 | 25.7 | 26.1 |    |
|                                                                  | 6H  | 24.9                                              | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 26.3 | 24.9                                       | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 26.3 |    |
|                                                                  | 8H  | 25.0                                              | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 25.0                                       | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 26.4 |    |
|                                                                  | 12H | 25.0                                              | 25.5 | 25.4 | 26.0 | 26.4 | 25.0                                       | 25.5 | 25.4 | 26.0 | 26.4 |    |
| 8H                                                               | 4H  | 24.8                                              | 25.4 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 24.8                                       | 25.4 | 25.2 | 25.8 | 26.2 |    |
|                                                                  | 6H  | 25.1                                              | 25.6 | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 25.1                                       | 25.6 | 25.6 | 26.1 | 26.5 |    |
|                                                                  | 8H  | 25.2                                              | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 25.2                                       | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 26.6 |    |
|                                                                  | 12H | 25.3                                              | 25.7 | 25.8 | 26.1 | 26.6 | 25.3                                       | 25.7 | 25.8 | 26.1 | 26.6 |    |
|                                                                  | 4H  | 24.8                                              | 25.3 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 24.8                                       | 25.3 | 25.2 | 25.7 | 26.2 |    |
|                                                                  | 6H  | 25.1                                              | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 25.1                                       | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.5 |    |
| 12H                                                              | 8H  | 25.3                                              | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.6 | 25.3                                       | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.6 |    |
|                                                                  | 8H  | 25.3                                              | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.6 | 25.3                                       | 25.6 | 25.8 | 26.1 | 26.6 |    |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.2 / -0.3                                       |      |      |      |      | +0.2 / -0.3                                |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.4 / -0.8                                       |      |      |      |      | +0.4 / -0.8                                |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.9 / -1.4                                       |      |      |      |      | +0.9 / -1.4                                |      |      |      |      |    |
| Standard table                                                   |     | BK04                                              |      |      |      |      | BK04                                       |      |      |      |      |    |
| Correction Summand                                               |     | 7.8                                               |      |      |      |      | 7.8                                        |      |      |      |      |    |
| Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |

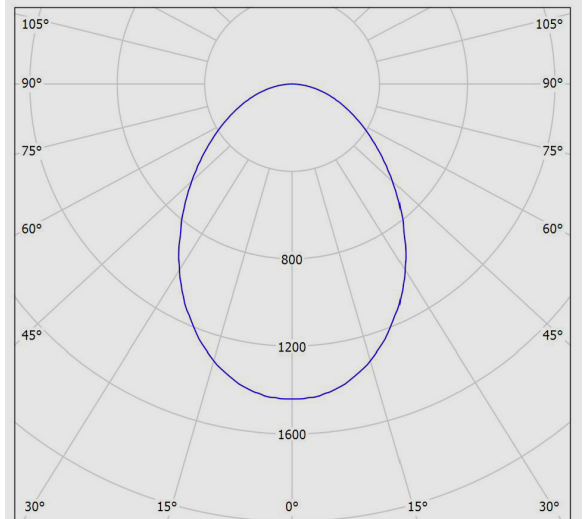

## نقشه فنی

