


M216LED2EPM3

چراغ LED اضطراری 8 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین (با باتری Maintained)



معرفی محصول

چراغ اداری/تجاری اضطراری امیلوکس با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M216LED2EPM3		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، سقفی توکار - یکپارچه، دیواری روکار		نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، گالری ها و موزه ها، اضطراری، هایپر مارکت، فروشگاه ها		کاربرد:
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
Light Source: 8 ; Emergency Mode : 3		توان چراغ (وات):
Normal Mode : 950 ; Emergency Mode : 550		شار نوری چراغ (لومن):
Normal Mode : 119		بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
+35°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9		بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable		ویژگی بالاست/درایور:

M216LED2EPM3

چراغ LED اضطراری 8 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین (با باتری Maintained)


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس باتری:	LiFePO4
مشخصات باتری:	3.2V*3*4.5Ah
اینورتر/کانورتر:	سه ساعته Maintained
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.2
ابعاد (میلیمتر):	330x155x80
مقاومت مکانیکی:	IK06
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

M216LED2EPM3

چراغ LED اضطراری 8 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین (با باتری Maintained)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.5	13.8	12.9	14.1	14.4	13.0	14.3	13.3	14.6	14.9	
	3H	13.7	14.9	14.1	15.2	15.6	14.1	15.3	14.5	15.6	16.0	
	4H	14.2	15.4	14.6	15.7	16.0	14.5	15.7	14.9	16.0	16.3	
	6H	14.6	15.7	15.0	16.0	16.4	14.8	15.9	15.2	16.2	16.6	
	8H	14.8	15.8	15.2	16.1	16.5	14.9	15.9	15.3	16.2	16.6	
4H	12H	14.9	15.9	15.3	16.2	16.6	14.9	15.9	15.3	16.2	16.6	
	2H	13.0	14.1	13.4	14.4	14.8	13.4	14.5	13.8	14.8	15.2	
	3H	14.4	15.3	14.8	15.7	16.1	14.7	15.6	15.1	16.0	16.4	
	4H	15.0	15.9	15.4	16.3	16.7	15.2	16.0	15.6	16.4	16.8	
	6H	15.5	16.3	16.0	16.7	17.2	15.5	16.3	16.0	16.7	17.1	
8H	12H	15.7	16.5	16.2	16.9	17.4	15.6	16.3	16.1	16.8	17.2	
	2H	15.9	16.6	16.4	17.0	17.5	15.7	16.3	16.2	16.8	17.3	
	4H	15.2	15.9	15.7	16.3	16.8	15.3	16.0	15.8	16.5	16.9	
	6H	15.8	16.4	16.3	16.9	17.4	15.8	16.4	16.3	16.8	17.3	
	8H	16.1	16.7	16.7	17.2	17.7	15.9	16.5	16.5	16.9	17.5	
12H	12H	16.4	16.9	17.0	17.4	17.9	16.1	16.5	16.6	17.0	17.6	
	4H	15.2	15.8	15.7	16.3	16.8	15.3	16.0	15.8	16.4	16.9	
	6H	15.9	16.4	16.4	16.9	17.4	15.8	16.3	16.3	16.8	17.4	
	8H	16.2	16.7	16.7	17.2	17.7	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.5					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+1.0 / -1.1					
Standard table		BK05					BK04					
Correction												
Summand		-1.1					-1.5					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux												

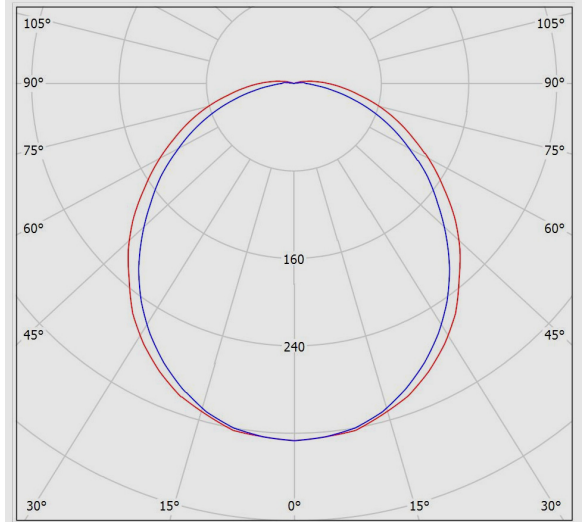

نقشه فنی

