

M312HTNLED8750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 170 وات، 27000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور تیز متقارن-طوسی



5000K



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکول با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M312HTNLED8750-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
5	تعداد لامپ/ ماژول:
5000K - DayLight	دمایی رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
170	توان چراغ (وات):
27000	شار نوری چراغ (لومن):
159	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+60°C	حداکثر دمایی محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمایی محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:

M312HTNLED8750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66 HT) با توان 170 وات، 27000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور تیز متقارن-طوسی


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	8.4
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x60
مقاومت مکانیکی:	IK08

M312HTNLED8750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 170 وات، 27000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور تیز متقارن-طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.2	23.1	22.4	23.3	23.6	22.0	23.0	22.3	23.2	23.4	
	3H	23.1	24.0	23.4	24.3	24.5	22.9	23.8	23.2	24.0	24.3	
	4H	23.4	24.2	23.7	24.5	24.8	23.1	24.0	23.5	24.2	24.5	
	6H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.2	24.0	23.6	24.3	24.6	
	8H	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	23.2	23.9	23.6	24.2	24.5	
4H	12H	23.4	24.1	23.8	24.5	24.8	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5	
	2H	22.6	23.5	23.0	23.7	24.0	22.5	23.3	22.8	23.6	23.9	
	3H	23.7	24.4	24.1	24.7	25.1	23.5	24.2	23.9	24.5	24.9	
	4H	24.1	24.7	24.4	25.0	25.4	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	
	6H	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	24.0	24.5	24.4	24.8	25.2	
8H	12H	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	23.9	24.4	24.4	24.8	25.2	
	2H	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	23.9	24.3	24.4	24.8	25.2	
	4H	24.1	24.6	24.6	25.0	25.4	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	
	6H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	24.1	24.4	24.5	24.9	25.3	
	8H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.5	24.1	24.4	24.5	24.8	25.3	
12H	12H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	24.1	24.3	24.5	24.8	25.3	
	4H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.4	23.9	24.3	24.3	24.7	25.2	
	6H	24.3	24.6	24.7	25.0	25.5	24.1	24.4	24.5	24.8	25.3	
	8H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	24.1	24.3	24.5	24.8	25.3	
	12H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	24.1	24.3	24.5	24.8	25.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.9					
S = 2.0H		+1.0 / -1.4					+1.1 / -1.6					

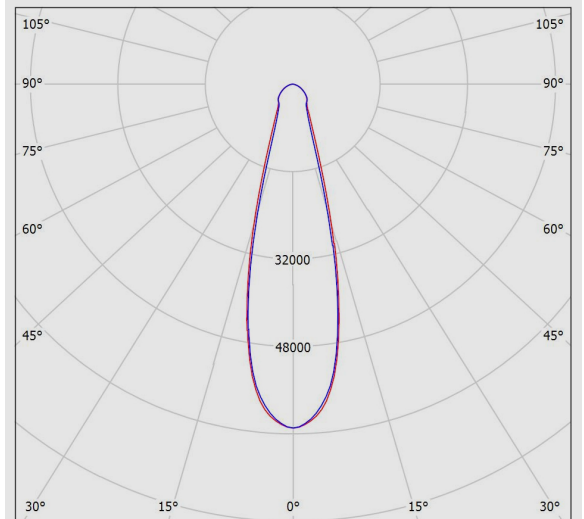

نقشه فنی

