

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 60 وات 4500 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M611ELED3840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
60	توان چراغ (وات):
4500	شار نوري چراغ (لومن):
75	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطي کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطي کارکرد:
220~240 VAC	ولتاژ نامي تغذيه:
50 Hz	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:

M611ELED3840-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 4500 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611ELED3840-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 4500 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	28.0	29.8	28.4	30.0	30.3	27.3	29.0	27.6	29.3	29.5		
	3H	31.3	32.9	31.6	33.1	33.4	29.9	31.5	30.3	31.8	32.1		
	4H	32.2	33.7	32.5	34.0	34.3	30.8	32.4	31.2	32.7	33.0		
	6H	32.5	33.9	32.9	34.2	34.5	31.3	32.7	31.7	33.1	33.4		
	8H	32.5	33.9	32.9	34.2	34.5	31.4	32.8	31.8	33.1	33.4		
4H	12H	32.5	33.8	32.9	34.1	34.5	31.4	32.7	31.8	33.0	33.4		
	2H	28.9	30.4	29.3	30.7	31.1	28.4	29.9	28.8	30.2	30.5		
	3H	32.2	33.6	32.6	33.9	34.3	31.4	32.7	31.8	33.0	33.4		
	4H	33.2	34.4	33.7	34.8	35.2	32.5	33.7	33.0	34.1	34.5		
	6H	33.6	34.7	34.1	35.1	35.5	33.1	34.1	33.5	34.5	34.9		
8H	8H	33.7	34.6	34.1	35.0	35.5	33.2	34.2	33.6	34.6	35.0		
	12H	33.7	34.6	34.1	35.0	35.4	33.2	34.1	33.7	34.5	35.0		
	4H	33.6	34.5	34.0	34.9	35.4	33.0	33.9	33.4	34.3	34.8		
	6H	34.0	34.8	34.5	35.3	35.7	33.6	34.4	34.1	34.9	35.3		
	8H	34.1	34.8	34.6	35.3	35.8	33.8	34.5	34.3	34.9	35.4		
12H	12H	34.2	34.7	34.6	35.2	35.7	33.8	34.4	34.3	34.9	35.4		
	4H	33.6	34.5	34.0	34.9	35.3	33.0	33.8	33.4	34.3	34.7		
	6H	34.1	34.8	34.6	35.2	35.7	33.7	34.4	34.1	34.8	35.3		
	8H	34.2	34.8	34.7	35.2	35.7	33.8	34.4	34.3	34.9	35.4		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.0 / -0.0							
S = 1.5H	+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2							
S = 2.0H	+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.5							
Standard table	BK07					BK08							
Correction Summand	12.2					12.0							
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux													

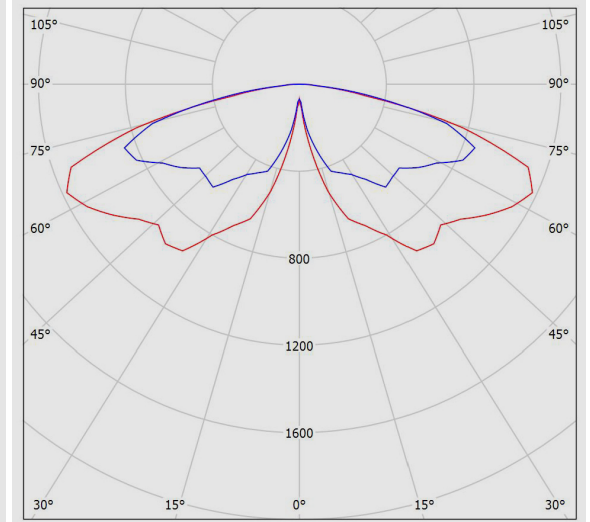

نقشه فنی

