

M611LED3730-BL

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 50 وات 6700 لومن و دماي رنگ نور 3000 کلوین - مشكي



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M611LED3730-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب: نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
کاربرد: فضای سبز	کاربرد:
نوع منبع نور: LED	نوع منبع نور:
تعداد لامپ/ ماژول: 3	تعداد لامپ/ ماژول:
دماي رنگ نور: 3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
منبع نور: LED	منبع نور:
ثبات شار نوري: بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
رده بندي ثبات شار نوري: L80	رده بندي ثبات شار نوري:
ضريب نمود رنگ: بیش از 70	ضريب نمود رنگ:
توان چراغ (وات): 50	توان چراغ (وات):
شار نوري چراغ (لومن): 6700	شار نوري چراغ (لومن):
بازدهي چراغ (لومن بر وات): 134	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
درجه حفاظت: IP65	درجه حفاظت:
کلاس عابقی: Class I	کلاس عابقی:
حداکثر دماي محيطي کارکرد: +55°C	حداکثر دماي محيطي کارکرد:
حداقل دماي محيطي کارکرد: -30°C	حداقل دماي محيطي کارکرد:
بالاست/درايور: درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
ویژگی بالاست/درايور: Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی): تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال های خروجی):

M611LED3730-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 50 وات 6700 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	176~264 VDC, 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
بخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611LED3730-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 50 وات 6700 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	30.0	31.8	30.3	32.1	32.3	29.8	31.6	30.2	31.9	32.2	
	3H	32.8	34.5	33.2	34.8	35.1	32.7	34.4	33.1	34.7	35.0	
	4H	33.7	35.3	34.1	35.6	35.9	33.6	35.2	34.0	35.5	35.8	
	6H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.2	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1	
	8H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.8	36.1	
4H	12H	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	34.0	35.3	34.4	35.7	36.0	
	2H	31.0	32.5	31.3	32.8	33.2	30.8	32.4	31.2	32.7	33.0	
	3H	33.8	35.2	34.2	35.5	35.9	33.8	35.1	34.2	35.5	35.8	
	4H	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7	
	6H	35.2	36.3	35.6	36.7	37.1	35.2	36.3	35.7	36.7	37.1	
8H	12H	35.2	36.2	35.7	36.6	37.1	35.3	36.2	35.7	36.7	37.1	
	2H	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0	
	4H	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9	
	6H	35.6	36.4	36.1	36.9	37.3	35.7	36.5	36.1	36.9	37.4	
	8H	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4	35.8	36.5	36.2	36.9	37.4	
12H	12H	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3	
	4H	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9	
	6H	35.7	36.4	36.2	36.8	37.3	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4	
	8H	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction		18.4					19.0					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 6700lm Total Luminous Flux												

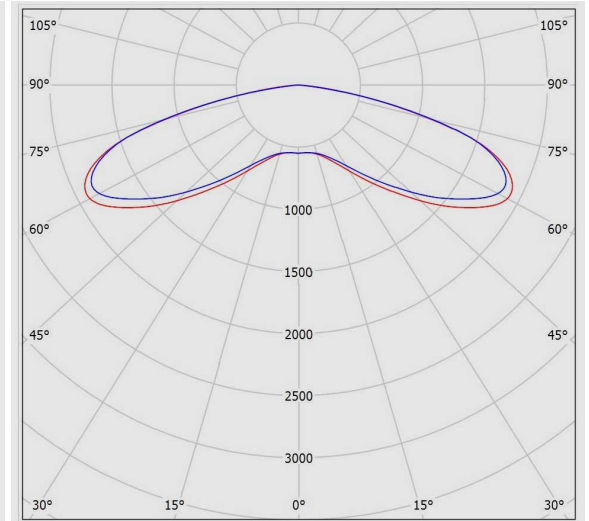

نقشه فنی

