

M568CMLED2830-W

چراغ LED توکار 24 وات 2800 لومن ثابت با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار لومیلد با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل های متنوع، برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن، گالری ها و فروشگاه ها طراحی شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ / کد محصول:	M568CMLED2830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	24
شار نوری چراغ (لومن):	2800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class II
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	35
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M568CMLED2830-W

چراغ LED توکار 24 وات 2800 لومن ثابت با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M


ولتاژ نامی تغذیه:	170~276 VDC، 220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
جنس بدنه:	پروپیل آلومینیومی اکسترودی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	سفید	
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف	
پخش نور:	درجه 30	
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	0.75	
ابعاد (میلیمتر):	305x55x60	
مقاومت مکانیکی:	-	

M568CMLED2830-W

چراغ LED توکار 24 وات 2800 لومن ثابت با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-10.7	-10.1	-10.5	-9.9	-9.7	-7.2	-6.6	-7.0	-6.4	-6.2	
	3H	-10.8	-10.3	-10.6	-10.0	-9.8	-7.4	-6.8	-7.1	-6.6	-6.3	
	4H	-10.9	-10.4	-10.6	-10.1	-9.9	-7.5	-6.9	-7.2	-6.6	-6.4	
	6H	-11.0	-10.5	-10.7	-10.2	-9.9	-7.5	-7.0	-7.2	-6.7	-6.5	
	8H	-11.0	-10.5	-10.7	-10.3	-10.0	-7.6	-7.1	-7.2	-6.8	-6.5	
4H	12H	-11.1	-10.6	-10.7	-10.3	-10.0	-7.6	-7.1	-7.3	-6.8	-6.5	
	2H	-9.6	-9.1	-9.4	-8.8	-8.6	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.9	
	3H	-9.8	-9.3	-9.5	-9.0	-8.7	-7.1	-6.6	-6.7	-6.3	-6.0	
	4H	-9.9	-9.5	-9.5	-9.1	-8.8	-7.1	-6.7	-6.8	-6.4	-6.1	
	6H	-9.9	-9.6	-9.5	-9.3	-8.9	-7.2	-6.9	-6.8	-6.5	-6.2	
8H	8H	-10.0	-9.7	-9.6	-9.3	-8.9	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	
	12H	-10.0	-9.8	-9.6	-9.4	-9.0	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	
	4H	-10.0	-9.7	-9.6	-9.3	-8.9	-7.3	-7.0	-6.8	-6.6	-6.2	
	6H	-10.1	-9.9	-9.6	-9.4	-9.0	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.3	
	8H	-10.1	-9.9	-9.7	-9.5	-9.0	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	
12H	12H	-10.2	-10.0	-9.7	-9.6	-9.1	-7.4	-7.3	-7.0	-6.8	-6.4	
	4H	-10.0	-9.8	-9.6	-9.4	-9.0	-7.3	-7.1	-6.9	-6.7	-6.2	
	6H	-10.1	-9.9	-9.7	-9.5	-9.0	-7.4	-7.2	-6.9	-6.8	-6.3	
	8H	-10.2	-10.0	-9.7	-9.6	-9.1	-7.4	-7.3	-7.0	-6.8	-6.4	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+5.2 / -18.3					+5.6 / -15.5					
S = 1.5H		+7.9 / -87.1					+8.4 / -23.1					
S = 2.0H		+9.9 / -85.1					+10.4 / -87.4					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-14.1					-11.8					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												

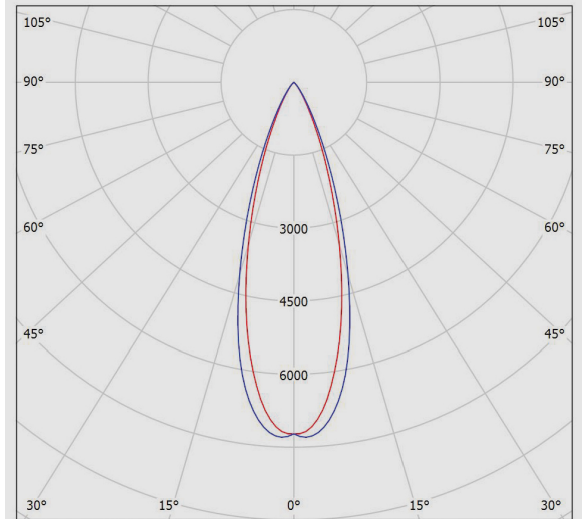

نقشه فنی

