


چراغ LED تونلی (IP66) با توان 240 وات 32000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی، پروژکتوری و تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، فضاهای آزاد، کاربردهای پروژکتوری و تونل‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M313CTALED10740-S		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:	
تونل‌ها	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
4	تعداد لامپ / ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L80	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:	
240	توان چراغ (وات):	
32000	شار نوری چراغ (لومن):	
133	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP66	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:	
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:	
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	

M313CTALED10740-S


چراغ LED تونلی (IP66) با توان 240 وات 32000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی

ولتاژ نامی تغذیه: 100~277 VAC، 100~277 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	براکت آهنی گالوانیزه مناسب برای نصب چراغ بر روی سینی کابل های واقع در کناره تونل
وزن (کیلوگرم):	8
ابعاد (میلیمتر):	Ø515x110
مقاومت مکانیکی:	IK08

M313CTALED10740-S

چراغ LED تونلی (IP66) با توان 240 وات 32000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن و قابلیت نصب در کنار تونل - طوسی
نمودار فتومتریک

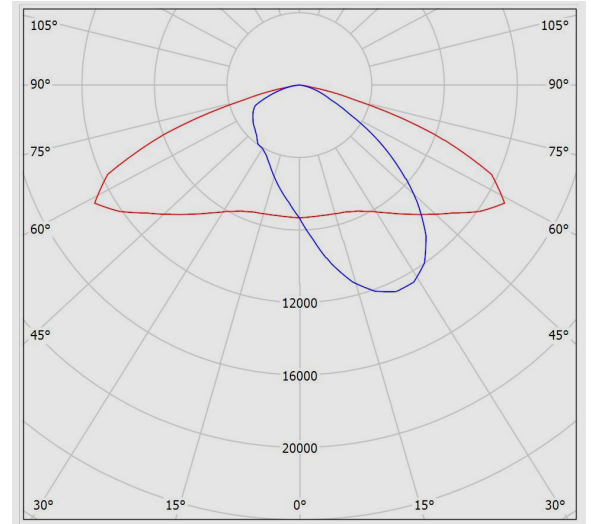

نقشه فنی

