

چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 6 وات 600 لومن به قطر 12 سانتی متر با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M - مشکی



### معرفی محصول

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

### جدول اطلاعات فنی

M319ED12MLED2830-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
دفنی	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
6	توان چراغ (وات):
600	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP67	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
-20°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):


چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 6 وات 600 لومن به قطر 12 سانتی متر با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز M - مشکی

ولتاژ نامی تغذیه:	176~280 VDC، 220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با رینگ استنلس استیل
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
بخش نور:	درجه 35
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس محفظه نصب:	پلی کربنات
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x120
مقاومت مکانیکی:	IK08

چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 6 وات 600 لومن به قطر 12 سانتی متر با دمایی رنگ نور 3000 کلوین و لنز M - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.4	13.1	12.6	13.3	13.5	12.7	13.4	13.0	13.6	13.8	
	3H	12.4	13.0	12.7	13.3	13.5	12.7	13.4	13.0	13.6	13.8	
	4H	12.4	13.0	12.7	13.2	13.5	12.7	13.3	13.0	13.6	13.8	
	6H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	12.7	13.3	13.0	13.5	13.8	
	8H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	12.7	13.3	13.1	13.6	13.9	
4H	2H	12.3	12.8	12.7	13.1	13.4	12.7	13.2	13.1	13.5	13.9	
	3H	12.3	12.8	12.7	13.1	13.5	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	
	4H	12.3	12.8	12.7	13.1	13.4	12.7	13.1	13.1	13.5	13.8	
	6H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	12.7	13.1	13.1	13.5	13.8	
	8H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	
8H	2H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	
	4H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	
	6H	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8	
	8H	12.4	12.6	12.9	13.1	13.5	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	
	12H	12.4	12.5	12.9	13.0	13.5	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	
12H	4H	12.3	12.5	12.7	12.9	13.3	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	
	6H	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5	12.7	12.9	13.2	13.3	13.8	
	8H	12.4	12.6	12.9	13.0	13.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.6	-3.8				+3.6	-3.6				
S = 1.5H		+6.1	-4.9				+6.1	-4.5				
S = 2.0H		+8.0	-5.8				+8.0	-5.7				
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-5.6					-5.3					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												

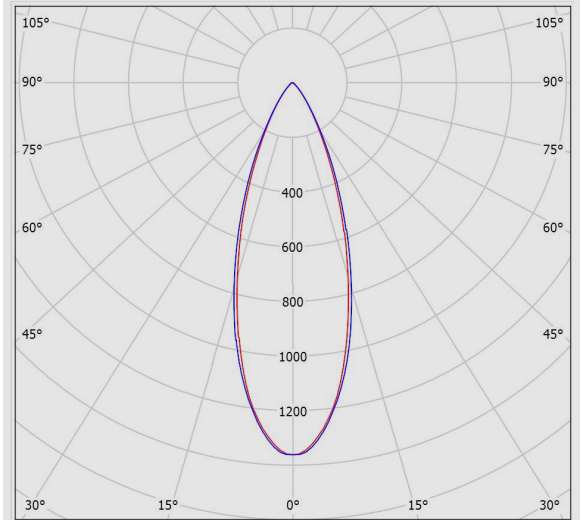

نقشه فنی

