

چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 12 وات 1200 لومن به قطر 18 سانتی متر با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N - مشکی



Flicker Free



معرفی محصول

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمانها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

M319ED18NLED3830-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
دفنی	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
12	توان چراغ (وات):
1200	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP67	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M319ED18NLED3830-BL


چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 12 وات 1200 لومن به قطر 18 سانتی متر با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N - مشکی

ولتاژ نامی تغذیه:	176~280 VDC, 176~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با رینگ استنلس استیل
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	-
ویژگی بدنه:	قابلیت راه رفتن روی چراغ
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس محفظه نصب:	پلی کربنات
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø180x120
مقاومت مکانیکی:	IK08

چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 12 وات 1200 لومن به قطر 18 سانتی متر با دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.5	12.2	11.8	12.4	12.6	11.5	12.2	11.8	12.4	12.6	
	3H	11.7	12.3	12.0	12.5	12.8	11.7	12.3	12.0	12.5	12.8	
	4H	11.7	12.3	12.0	12.5	12.8	11.7	12.3	12.0	12.5	12.8	
	6H	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	
	8H	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	
4H	12H	12.1	12.5	12.4	12.8	13.2	12.1	12.5	12.4	12.8	13.2	
	2H	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	11.6	12.2	11.9	12.5	12.7	
	3H	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9	11.8	12.3	12.2	12.6	12.9	
	4H	11.9	12.3	12.3	12.7	13.0	11.9	12.3	12.3	12.7	13.0	
	6H	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	12.1	12.4	12.5	12.8	13.2	
8H	8H	12.3	12.6	12.7	12.9	13.3	12.3	12.6	12.7	12.9	13.3	
	12H	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	
	4H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	
	6H	12.2	12.4	12.6	12.8	13.3	12.2	12.4	12.6	12.8	13.3	
	8H	12.5	12.6	12.9	13.1	13.6	12.5	12.6	12.9	13.1	13.6	
12H	12H	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	12.9	13.1	13.4	13.5	14.0	
	4H	11.9	12.1	12.3	12.5	13.0	11.9	12.1	12.3	12.5	13.0	
	6H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	
	8H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -1.3					+1.6 / -1.3					
S = 1.5H		+3.3 / -2.2					+3.3 / -2.2					
S = 2.0H		+5.0 / -3.4					+5.0 / -3.4					
Standard table		BK02					BK02					
Correction		-5.5					-5.5					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux												

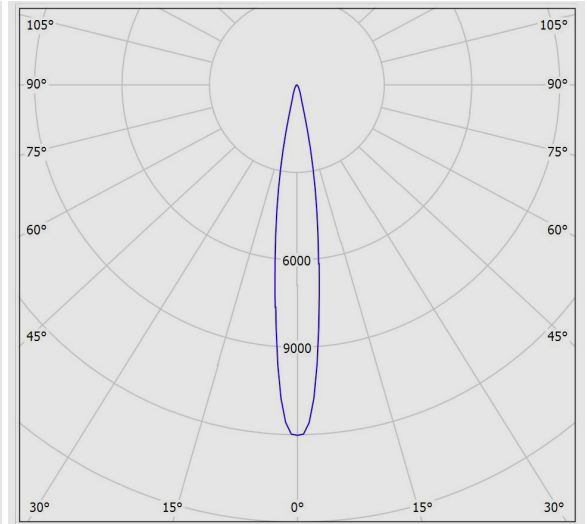

نقشه فنی

