

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M مشکی -



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M587MD6LED4V40-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
25	توان چراغ (وات):
2500	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
-	تعداد درایور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:

M587MD6LED4V40-BL

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130
مقاومت مکانیکی:	-

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR															
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis								
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	10H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	10H	12H
2H	2H	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	10.7	11.3	10.9	11.5	11.7	10.7	11.3	10.9	11.5
3H	3H	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	11.1	10.8	11.4	11.6	10.6	11.1	10.8	11.4
4H	4H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3
6H	6H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2
8H	8H	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1	11.4	10.4	10.8	10.7	11.1
12H	12H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1
4H	2H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3	11.5	10.5	11.0	10.8	11.3
3H	3H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.3	10.8	10.7	11.1
4H	4H	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	10.3	10.6	10.6	11.0	11.3	10.3	10.6	10.6	11.0
6H	6H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.2	10.5	10.6	10.9
8H	8H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8
12H	12H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	10.1	10.3	10.5	10.7
8H	4H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.1	10.4	10.6	10.8
6H	6H	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7
8H	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.0	10.2	10.5	10.6
8H	8H	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6	11.0	10.0	10.1	10.4	10.6

Variation of the observer position for the luminare distances S		
S = 1.0H	+6.8 / -21.9	+6.8 / -21.9
S = 1.5H	+9.6 / -30.0	+9.6 / -30.0
S = 2.0H	+11.6 / -38.0	+11.6 / -38.0
Standard table Correction Summand	BK00	BK00
	-8.0	-8.0

Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux

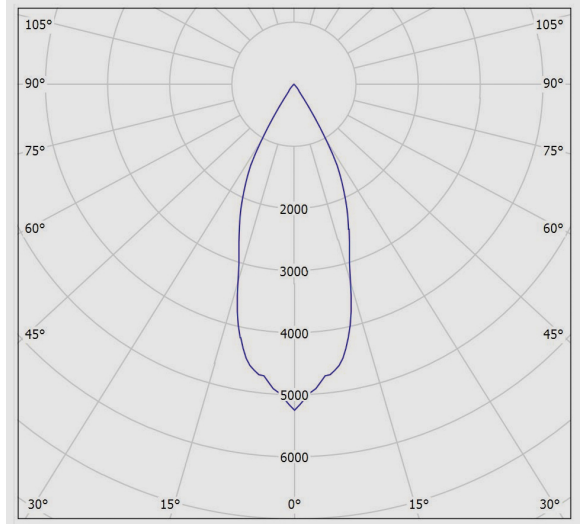

نقشه فنی

