


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات 2000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - سفید

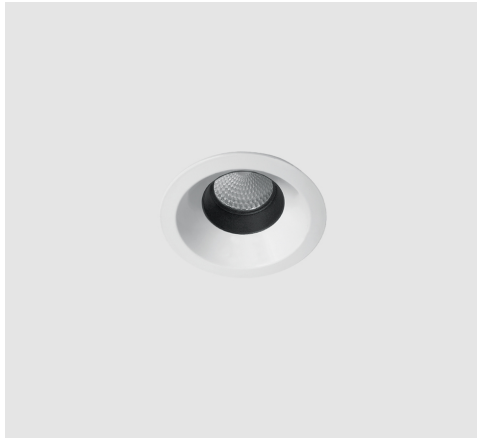

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M587WD6LED4830-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
19	توان چراغ (وات):
2000	شار نوری چراغ (لومن):
105	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

M587WD6LED4830-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات 2000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دراپور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد (میلیمتر):	Ø168x130

M587WD6LED4830-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات 2000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - سفید

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.3	-8.6	-9.0	-8.4	-8.2	-9.3	-8.6	-9.0	-8.4	-8.2	-8.2
	3H	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-5.5
	4H	-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-5.1	-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-5.1	-5.1
	6H	-4.5	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4	-4.5	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4	-3.4
	8H	-3.7	-3.2	-3.4	-3.0	-2.7	-3.7	-3.2	-3.4	-3.0	-2.7	-2.7
4H	12H	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9	-1.9
	2H	-8.4	-7.8	-8.1	-7.6	-7.3	-8.4	-7.8	-8.1	-7.6	-7.3	-7.3
	3H	-5.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.3	-5.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.3	-4.3
	4H	-5.0	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9	-5.0	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9	-3.9
	6H	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-2.0
8H	8H	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-1.1
	12H	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-0.3
	4H	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-3.3
	6H	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-1.1
	8H	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-0.1
12H	12H	-0.1	-0.0	0.3	0.5	1.0	-0.1	-0.0	0.3	0.5	1.0	1.0
	4H	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1	-3.1
	6H	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-0.8
	8H	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	0.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.8 / -10.6					+5.8 / -10.6					
S = 1.5H		+8.6 / -11.1					+8.6 / -11.1					
S = 2.0H		+10.6 / -11.5					+10.6 / -11.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-9.8					-9.8					
Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux												

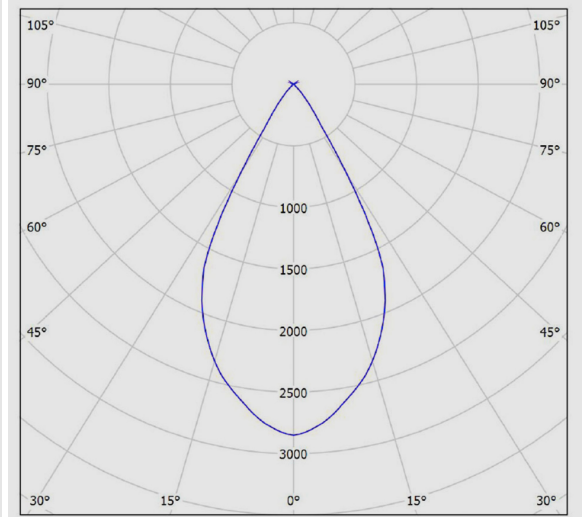

نقشه فنی

