


چراغ LED دانلایت توکار مربعی 15*15 با توان 36 وات 3100 لومن ، دمایی رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M سفید -



معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعی توکار آرتمیسیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M587MQ15LED5V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
36	توان چراغ (وات):
3100	شار نوری چراغ (لومن):
86	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
DALI, Push, On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:


چراغ LED دانلایت توکار مربعی 15*15 با توان 36 وات 3100 لومن ، دمایی رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M سفید -

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لویپینگ، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	درایور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	0.67
ابعاد(میلیمتر):	168x168x127
مقاومت مکانیکی:	-

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 15*15 با توان 36 وات 3100 لومن ، دمایی رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		70	70	50	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Floor		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	9.3	9.9	9.5	10.1	10.3	9.3	9.9	9.5	10.1	10.3		
	3H	9.2	9.7	9.4	10.0	10.2	9.2	9.7	9.4	10.0	10.2		
	4H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1		
	6H	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1		
	8H	9.0	9.5	9.3	9.7	10.0	9.0	9.5	9.3	9.7	10.0		
4H	2H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1	9.1	9.6	9.4	9.9	10.1		
	3H	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0		
	4H	8.9	9.3	9.2	9.6	9.9	8.9	9.3	9.2	9.6	9.9		
	6H	8.8	9.1	9.2	9.5	9.8	8.8	9.1	9.2	9.5	9.8		
	8H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8		
8H	2H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8		
	4H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8		
	6H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7		
	8H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7		
	12H	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7		
12H	4H	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8	8.7	8.9	9.1	9.3	9.8		
	6H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7		
	8H	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7	8.6	8.7	9.0	9.2	9.7		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+6.8	/	-21.7		+6.8	/	-21.7					
S = 1.5H		+9.6	/	-37.8		+9.6	/	-37.8					
S = 2.0H		+11.6	/	-55.8		+11.6	/	-55.8					
Standard table	BK00						BK00						
Correction													
Summand		-9.4						-9.4					
Corrected Glare Indices referring to 3100lm Total Luminous Flux													

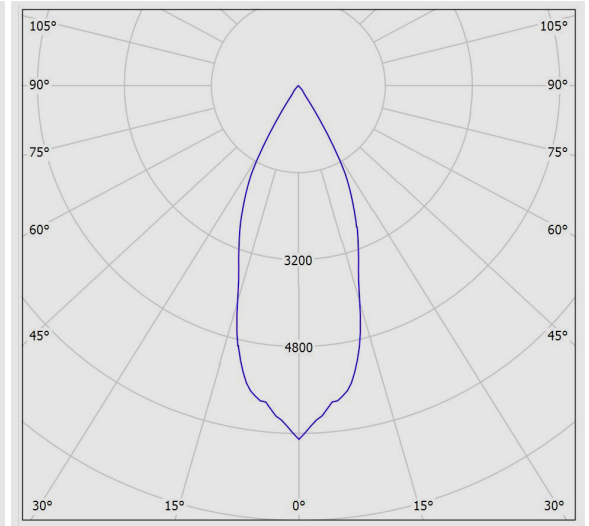

نقشه فنی

