


M457SW170LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 47 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 170 سانتی متر - سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M457SW170LED2865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز، نصب به لوله با براکت	نوع نصب:
فروشگاه ها، هایپر مارکت، پارکینگ ها، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
47	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
149	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:

M457SW170LED2865-W


چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 47 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 170 سانتی متر- سفید

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.2
ابعاد(میلیمتر):	1708x73x75
مقاومت مکانیکی:	-

M457SW170LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 47 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز W به طول 170 سانتی متر- سفید
نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	22.5	23.8	22.8	24.0	24.3	20.2	21.4	20.4	21.6	21.9	
	3H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	20.5	21.7	20.9	21.9	22.2	
	4H	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	
	6H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.5	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	
	8H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.6	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	
	12H	25.1	26.0	25.5	26.3	26.7	20.6	21.5	21.0	21.9	22.2	
4H	2H	22.8	23.9	23.1	24.1	24.4	20.9	22.0	21.3	22.3	22.5	
	3H	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	4H	25.0	25.8	25.4	26.2	26.5	21.8	22.6	22.2	22.9	23.3	
	6H	25.5	26.2	25.9	26.5	26.9	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	
	8H	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	
	12H	25.7	26.3	26.2	26.7	27.2	21.8	22.4	22.3	22.8	23.2	
8H	2H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	3H	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0	22.3	22.8	22.7	23.2	23.7	
	4H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
	6H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7	
	8H	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	12H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	
12H	2H	25.8	26.1	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	
	3H	25.8	26.1	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	
	4H	25.8	26.1	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	
	6H	25.8	26.1	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	
	8H	25.8	26.1	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	
	12H	25.8	26.1	26.3	26.7	27.2	22.4	22.8	22.9	23.3	23.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.5						
S = 1.5H	+0.3 / -0.5					+0.6 / -1.2						
S = 2.0H	+0.7 / -0.9					+1.2 / -1.9						
Standard table	BK05					BK03						
Correction Summand	8.8					4.4						
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

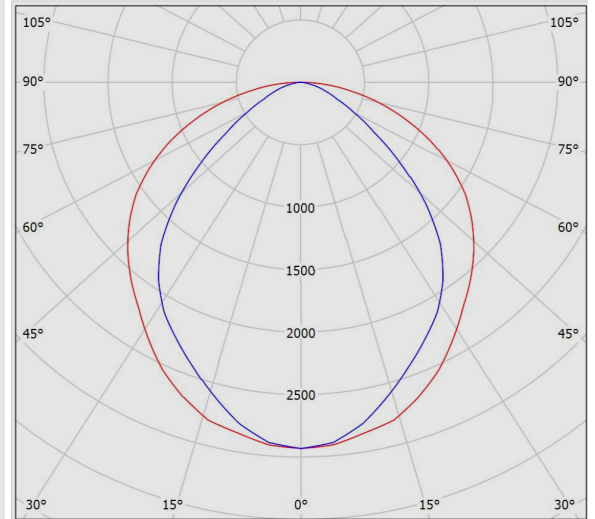

نقشه فنی

