


M457SA60LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M457SA60LED2865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
فروشگاه ها، هایپر مارکت، پارکینگ ها، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
17	توان چراغ (وات):
2600	شار نوری چراغ (لومن):
153	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M457SA60LED2865-W


چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن يك طرفه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد (میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-

M457SA60LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 17 وات 2600 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR														
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis							
2H	2H	18.5	19.7	18.8	19.9	20.1	23.3	24.5	23.6	24.7	25.0			
	3H	18.9	20.0	19.2	20.2	20.5	24.8	25.9	25.1	26.1	26.4			
	4H	19.0	20.0	19.4	20.3	20.6	25.3	26.3	25.6	26.6	26.9			
	6H	19.1	20.0	19.4	20.3	20.6	25.7	26.6	26.0	26.9	27.2			
	8H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.6	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3			
	12H	19.0	19.9	19.4	20.2	20.5	25.9	26.8	26.3	27.1	27.4			
4H	2H	19.4	20.4	19.7	20.7	20.9	23.4	24.4	23.7	24.6	24.9			
	3H	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	24.9	25.8	25.3	26.1	26.4			
	4H	20.1	20.8	20.5	21.2	21.6	25.6	26.3	26.0	26.7	27.0			
	6H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.6	26.1	26.7	26.5	27.1	27.5			
	8H	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5	26.2	26.8	26.7	27.2	27.6			
	12H	20.1	20.7	20.6	21.1	21.5	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8			
8H	4H	20.4	21.0	20.8	21.4	21.8	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9			
	6H	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4			
	8H	20.5	20.9	21.0	21.4	21.9	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6			
	12H	20.5	20.9	21.0	21.3	21.8	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8			
	4H	20.4	21.0	20.9	21.4	21.8	25.5	26.0	26.0	26.5	26.9			
	6H	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4			
12H	8H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6			
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6			
Variation of the observer position for the luminaire distances S														
S = 1.0H		+0.8 / -0.9					+0.5 / -0.6							
S = 1.5H		+1.2 / -1.8					+0.7 / -0.9							
S = 2.0H		+1.8 / -2.8					+1.4 / -1.1							
Standard table		BK02					BK05							
Correction		2.3					9.4							
Summand												Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux		

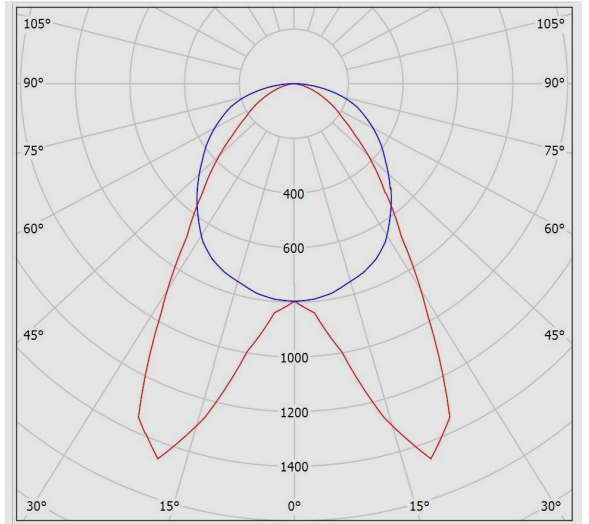

نقشه فنی

