


چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر-سفید



### معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهジョبی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

#### M457A115LED2865-W

کد کاتالوگ/ کد محصول:

سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	نوع نصب:
---	----------

هایپر مارکت، پارکینگ ها	کاربرد:
-------------------------	---------

LED	نوع منبع نور:
-----	---------------

2	تعداد لامپ/ مازول:
---	--------------------

6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
------------------	---------------

LED	منبع نور:
-----	-----------

بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
---------------------	----------------

L70	رده بندی ثبات شار نوری:
-----	-------------------------

بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
-----------	----------------

32	توان چراغ (وات):
----	------------------

5000	شار نوری چراغ (لومن):
------	-----------------------

156	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-----	----------------------------

IP40	درجه حفاظت:
------	-------------

Class I	کلاس عایقی:
---------	-------------

+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-------	---------------------------

-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
-------	--------------------------

درایور الکترونیکی جربان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
--	----------------

Flicker Free	فلیکر:
--------------	--------


Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
--------------	----------------------

**چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر-سفید**

تلک کاناله	ویزگی بالاست/دراایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویزگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9016	RAL رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس سروته:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
نامتران یک طرفه	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویزگی بست نصب:
نایلون و کارتون	نوع بسته بندی:
باتری اضطراری	سفارشات خاص:
2.3	وزن (کیلوگرم):
1146x73x75	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

M457A115LED2865-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر -  
سفید  
نمودار فتومنتریک

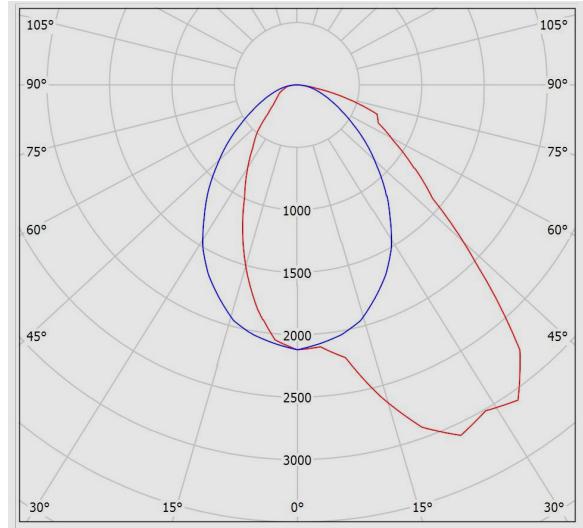

نقشه فنی

