


چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 49 وات 6700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 115 سانتی متر- سفید



## معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



## جدول اطلاعات فنی

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| M457W115LED3840-W                                             | کد کاتالوگ/ کد محصول:      |
| نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار | نوع نصب:                   |
| پارکینگ ها، هایپر مارکت                                       | کاربرد:                    |
| LED                                                           | نوع منبع نور:              |
| 2                                                             | تعداد لامپ/ ماژول:         |
| 4000K - Neutral White                                         | دمای رنگ نور:              |
| LED                                                           | منبع نور:                  |
| بیش از 100.000 ساعت                                           | ثبات شار نوری:             |
| L70                                                           | رده بندی ثبات شار نوری:    |
| بیش از 80                                                     | ضریب نمود رنگ:             |
| 49                                                            | توان چراغ (وات):           |
| 6700                                                          | شار نوری چراغ (لومن):      |
| 137                                                           | بازدهی چراغ (لومن بر وات): |
| IP40                                                          | درجه حفاظت:                |
| Class I                                                       | کلاس عایقی:                |
| +45°C                                                         | حداکثر دمای محیطی کارکرد:  |
| -25°C                                                         | حداقل دمای محیطی کارکرد:   |
| دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9          | بالاست/دراپور:             |
| Flicker Free                                                  | فلیکر:                     |
| Non-dimmable                                                  | ویژگی بالاست/دراپور:       |

## M457W115LED3840-W


**چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 49 وات 6700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 115 سانتی متر- سفید**

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                     |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                               |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                      |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC الیاف دار                                      |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                           |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                    |
| ویژگی ترمینال:                         | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                          |
| جنس بدنه:                              | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                    |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                       |
| رنگ بدنه:                              | سفید                                                          |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9016                                                       |
| جنس سر و ته :                          | پلی کربنات                                                    |
| جنس لنز:                               | پلی کربناتی شفاف                                              |
| پخش نور:                               | درجه 90                                                       |
| جنس بست نصب:                           | استنلس استیل                                                  |
| ویژگی بست نصب:                         | طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار      |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                |
| سفارشات خاص:                           | باتری اضطراری                                                 |
| وزن (کیلوگرم):                         | 2.3                                                           |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 1146x73x75                                                    |
| مقاومت مکانیکی:                        | -                                                             |

## M457W115LED3840-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 49 وات 6700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 115 سانتی متر- سفید  
نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| p Ceiling                                                       |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls                                                         |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor                                                         |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                              | 2H                                                               | 23.7                                              | 25.0 | 24.0 | 25.2 | 25.5 | 21.3                                       | 22.6 | 21.6 | 22.8 | 23.0 |  |
|                                                                 | 3H                                                               | 25.2                                              | 26.4 | 25.5 | 26.6 | 26.9 | 21.7                                       | 22.9 | 22.0 | 23.1 | 23.4 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 25.8                                              | 26.8 | 26.1 | 27.1 | 27.4 | 21.8                                       | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.4 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 26.1                                              | 27.1 | 26.5 | 27.4 | 27.7 | 21.8                                       | 22.8 | 22.2 | 23.1 | 23.4 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 26.2                                              | 27.2 | 26.6 | 27.5 | 27.8 | 21.8                                       | 22.8 | 22.2 | 23.1 | 23.4 |  |
| 4H                                                              | 12H                                                              | 26.3                                              | 27.2 | 26.7 | 27.5 | 27.9 | 21.8                                       | 22.7 | 22.2 | 23.0 | 23.4 |  |
|                                                                 | 2H                                                               | 24.0                                              | 25.1 | 24.3 | 25.3 | 25.6 | 22.1                                       | 23.2 | 22.4 | 23.4 | 23.7 |  |
|                                                                 | 3H                                                               | 25.6                                              | 26.5 | 25.9 | 26.8 | 27.1 | 22.8                                       | 23.7 | 23.2 | 24.0 | 24.4 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 26.2                                              | 27.0 | 26.6 | 27.4 | 27.7 | 23.0                                       | 23.8 | 23.3 | 24.1 | 24.5 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 26.7                                              | 27.4 | 27.1 | 27.7 | 28.1 | 23.0                                       | 23.7 | 23.4 | 24.1 | 24.5 |  |
| 8H                                                              | 8H                                                               | 26.8                                              | 27.5 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 23.0                                       | 23.7 | 23.4 | 24.0 | 24.5 |  |
|                                                                 | 12H                                                              | 26.9                                              | 27.5 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 23.0                                       | 23.6 | 23.4 | 24.0 | 24.4 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 26.3                                              | 26.9 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 23.4                                       | 24.0 | 23.8 | 24.4 | 24.8 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 26.8                                              | 27.4 | 27.3 | 27.8 | 28.2 | 23.5                                       | 24.0 | 23.9 | 24.4 | 24.9 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 27.0                                              | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 23.5                                       | 23.9 | 24.0 | 24.4 | 24.9 |  |
| 12H                                                             | 12H                                                              | 27.2                                              | 27.6 | 27.7 | 28.0 | 28.5 | 23.5                                       | 23.9 | 24.0 | 24.3 | 24.8 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 26.3                                              | 26.9 | 26.7 | 27.3 | 27.7 | 23.4                                       | 24.0 | 23.8 | 24.4 | 24.8 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 26.8                                              | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 28.2 | 23.5                                       | 24.0 | 24.0 | 24.4 | 24.9 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 27.0                                              | 27.4 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 23.5                                       | 23.9 | 24.0 | 24.4 | 24.9 |  |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                        |                                                                  | +0.2 / -0.2                                       |      |      |      |      | +0.3 / -0.5                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                        |                                                                  | +0.3 / -0.5                                       |      |      |      |      | +0.6 / -1.2                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                        |                                                                  | +0.7 / -0.9                                       |      |      |      |      | +1.2 / -1.9                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK05                                              |      |      |      |      | BK03                                       |      |      |      |      |  |
| Correction<br>Summand                                           |                                                                  | 10.0                                              |      |      |      |      | 5.6                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 6700lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

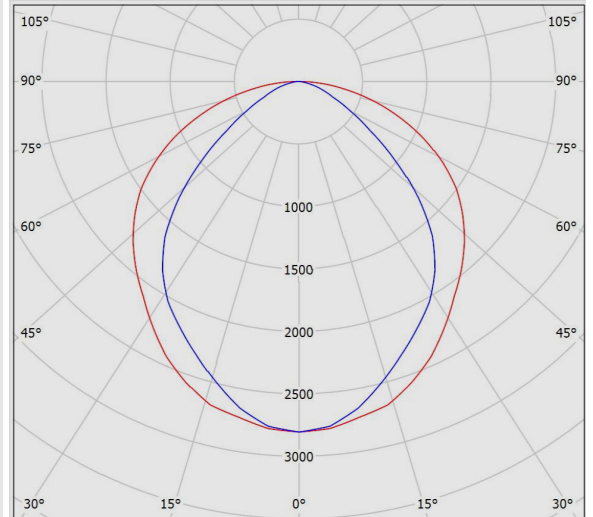

## نقشه فنی

