


چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 25 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر-سفید



### معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفهジョبی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M457A60LED3840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
فروشگاه ها، هایپر مارکت، پارکینگ ها، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ مازول:
4000K - Neutral White	دما رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
25	توان چراغ (وات):
3600	شار نوری چراغ (لومن):
144	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویزگی بالاست/درایور:


M457A60LED3840-W

**چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 25 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر-سفید**

تلک کاناله	ویژگی بالاست/دراایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ دارد	ویژگی ترمینال:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	قابلیت لوپینگ:
رنگ پودری الکترواستاتیک	جنس بدنه:
سفید	پوشش بدنه:
RAL9016	رنگ بدنه RAL:
پلی کربنات	جنس سروته:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
نامتقارن یک طرفه	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بسته نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بسته نصب:
نایلون و کارتون	نوع بسته بندی:
1.4	وزن (کیلوگرم):
584x73x75	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

**چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 25 وات 3600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر-سفید نمودار فتومنتریک**

---

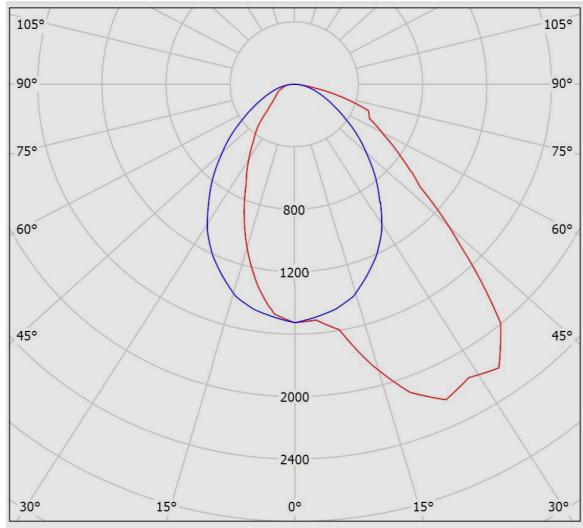

نقشه فنی

---

