


چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 25 وات 3400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 60 سانتی متر - سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:		M457SW60LED3840-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	
کاربرد:	پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندي ثبات شار نوري:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	25	
شار نوري چراغ (لومن):	3400	
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	136	
درجه حفاظت:	IP40	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	+45°C	
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C	
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	

M457SW60LED3840-W


چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 25 وات 3400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 60 سانتی متر- سفید

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت ترووایرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-

M457SW60LED3840-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 25 وات 3400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز W به طول 60 سانتی متر- سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.8	25.1	24.1	25.3	25.5	21.4	22.6	21.7	22.9	23.1	
	3H	25.3	26.4	25.6	26.7	27.0	21.8	22.9	22.1	23.1	23.4	
	4H	25.9	26.9	26.2	27.2	27.5	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	
	6H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	
	8H	26.3	27.3	26.7	27.6	27.9	21.9	22.8	22.2	23.1	23.4	
4H	12H	26.4	27.3	26.8	27.6	28.0	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	
	2H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	22.1	23.2	22.5	23.5	23.8	
	3H	25.7	26.6	26.0	26.9	27.2	22.8	23.8	23.2	24.1	24.4	
	4H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.8	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	
	6H	26.8	27.5	27.2	27.8	28.2	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	
8H	8H	26.9	27.6	27.3	27.9	28.4	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	
	12H	27.0	27.6	27.5	28.0	28.4	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	
	4H	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8	23.4	24.0	23.8	24.4	24.8	
12H	6H	26.9	27.4	27.4	27.9	28.3	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	
	8H	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	
	12H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	
	4H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8	23.4	24.0	23.9	24.4	24.8	
	6H	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	23.5	24.0	24.0	24.4	24.9	
12H	8H	27.1	27.5	27.6	28.0	28.5	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	
	12H	27.3	27.6	27.7	28.1	28.6	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.3 / -0.6					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.7 / -1.2					
S = 2.0H		+0.7 / -0.9					+1.2 / -2.0					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		10.1					5.6					
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux												

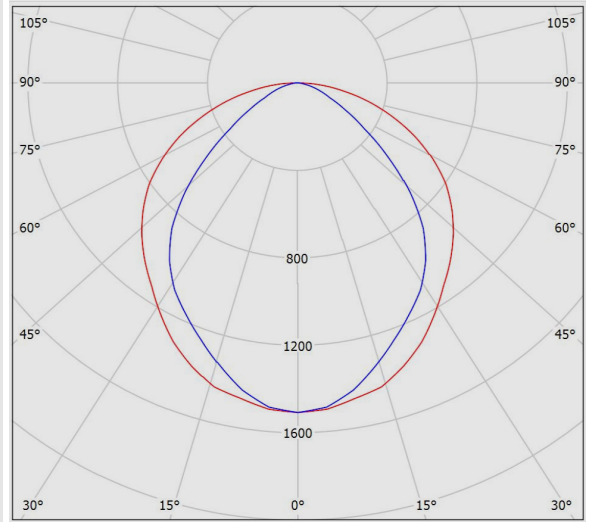

نقشه فنی

