


چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 46 وات 6000 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور N



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M455N145LED2865-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمایی رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
46	توان چراغ (وات):
6000	شار نوری چراغ (لومن):
130	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمایی محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تك کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):


چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 46 وات 6000 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور N

ولتاژ نامی تغذیه:	198~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایفای دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.2
ابعاد(میلیمتر):	1450x70x70
مقاومت مکانیکی:	IK07

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 46 وات 6000 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور N

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0	24.8	25.0
	3H	15.7	16.7	16.1	17.0	17.2	24.9	25.9	25.2	26.1	26.4	26.4	26.4
	4H	16.3	17.2	16.6	17.5	17.8	25.5	26.4	25.9	26.7	27.0	27.0	27.0
	6H	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	27.4	27.4
	8H	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	27.6	27.6
	12H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	27.7	27.7
4H	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.9	23.4	24.3	23.7	24.6	24.8	24.8	24.8
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2	26.2	26.2
	4H	17.5	18.2	17.9	18.5	18.9	25.5	26.2	25.9	26.5	26.9	26.9	26.9
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4	27.4	27.4
	8H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	27.6	27.6
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	26.5	26.9	26.9	27.4	27.8	27.8	27.8
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.4	26.0	25.9	26.4	26.8	26.8	26.8
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.1	26.0	26.5	26.5	26.9	27.3	27.3	27.3
	8H	19.1	19.4	19.5	19.9	20.3	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	27.6	27.6
	12H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	27.8	27.8
12H	4H	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7	26.7	26.7
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	27.3	27.3
	8H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	27.6	27.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9						
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4						
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.7						
Standard table		BK06					---						
Correction Summand		1.8					---						
Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux													

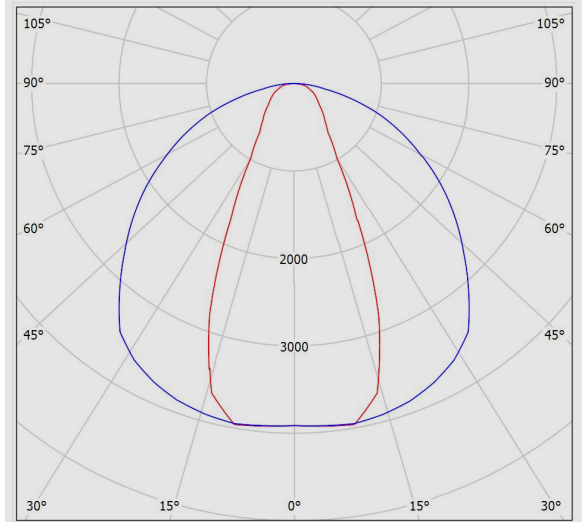

نقشه فنی

