


چراغ خطی روکار (IP66) با توان 64 وات 8200 لومن، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور نامتقارن دوطرفه



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی


M455DA145LED3865-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمایی رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
64	توان چراغ (وات):
8200	شار نوری چراغ (لومن):
128	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمایی محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 64 وات 8200 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور نامتقارن دوطرفه

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایفای دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لویپینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.2
ابعاد(میلیمتر):	1450x70x70
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 64 وات 8200 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین به طول 145 سانتی متر ، لنز و پخش نور نامتقارن دوطرفه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	19.7	20.9	20.0	21.1	21.3	24.6	25.8	24.9	26.0	26.2		
	3H	20.1	21.2	20.4	21.4	21.7	26.1	27.1	26.4	27.4	27.7		
	4H	20.2	21.2	20.5	21.5	21.8	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2		
	6H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.8	27.0	27.9	27.4	28.2	28.5		
	8H	20.2	21.1	20.6	21.4	21.7	27.1	28.0	27.5	28.3	28.7		
12H	20.2	21.0	20.6	21.4	21.7	27.2	28.1	27.6	28.4	28.7			
4H	2H	20.6	21.6	20.9	21.9	22.1	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2		
	3H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6	26.2	27.1	26.6	27.4	27.7		
	4H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.7	26.9	27.6	27.3	28.0	28.3		
	6H	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8		
	8H	21.3	21.9	21.8	22.3	22.7	27.6	28.2	28.0	28.5	29.0		
12H	21.3	21.9	21.8	22.3	22.7	27.7	28.3	28.2	28.7	29.1			
8H	4H	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	26.8	27.4	27.3	27.8	28.2		
	6H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7		
	8H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0		
	12H	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2		
	12H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	26.8	27.3	27.3	27.8	28.2		
12H	4H	21.6	22.2	22.2	22.6	23.1	27.4	27.8	27.8	28.2	28.7		
	6H	21.8	22.2	22.2	22.6	23.1	27.4	27.8	27.8	28.2	28.7		
	8H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.1	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.8 / -0.9										+0.5 / -0.6	
S = 1.5H		+1.2 / -1.8										+0.7 / -0.8	
S = 2.0H		+1.8 / -2.8										+1.3 / -1.1	
Standard table		BK02										BK05	
Correction		3.5										10.7	
Corrected Glare Indices referring to 8500lm Total Luminous Flux													

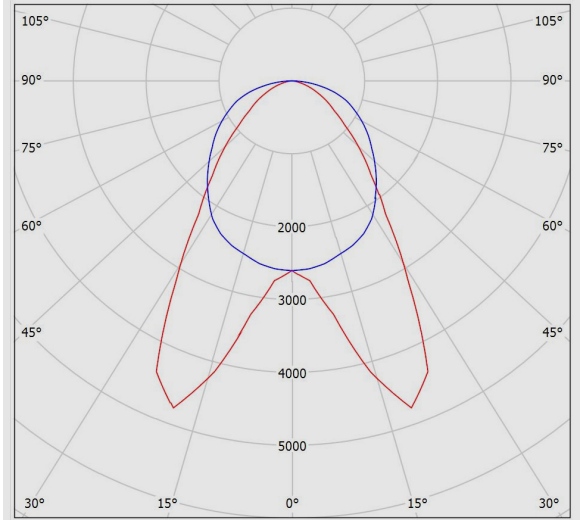

نقشه فنی

