

M315NLED1RGB-W

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز N-شیری



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

M315NLED1RGB-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
RGB	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
-	ضریب نمود رنگ:
15	توان چراغ (وات):
500	شار نوری چراغ (لومن):
33	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class III	کلاس عایقی:
+40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
-	بالاست/درایور:
-	ویژگی بالاست/درایور:
-	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M315NLED1RGB-W

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز N- شیری


ولتاژ نامی تغذیه:	-
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	-
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لופینگ، چهار خانه سایز 2.5
قابلیت لופینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315NLED1RGB-W

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز -N شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-9.5	-8.8	-9.2	-8.6	-8.4	-9.5	-8.8	-9.2	-8.6	-8.4	-9.5	-8.4
	3H	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3	-9.4	-8.8	-9.1	-8.5	-8.3	-9.4	-8.3
	4H	-9.5	-8.9	-9.2	-8.7	-8.4	-9.5	-8.9	-9.2	-8.7	-8.4	-9.5	-8.4
	6H	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.5	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.5	-9.5	-8.5
	8H	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5	-9.6	-8.5
	12H	-9.6	-9.1	-9.3	-8.8	-8.5	-9.6	-9.1	-9.3	-8.8	-8.5	-9.6	-8.5
4H	2H	-9.3	-8.8	-9.0	-8.5	-8.3	-9.3	-8.8	-9.0	-8.5	-8.3	-9.3	-8.3
	3H	-9.3	-8.9	-9.0	-8.6	-8.2	-9.3	-8.9	-9.0	-8.6	-8.2	-9.3	-8.2
	4H	-9.4	-9.0	-9.0	-8.7	-8.3	-9.4	-9.0	-9.0	-8.7	-8.3	-9.4	-8.3
	6H	-9.5	-9.1	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.1	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-8.4
	8H	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-8.4
	12H	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-9.5	-8.5
8H	4H	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-8.4
	6H	-9.6	-9.4	-9.1	-9.0	-8.5	-9.6	-9.4	-9.1	-9.0	-8.5	-9.6	-8.5
	8H	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-8.6
	12H	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-8.6
	4H	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-9.5	-8.5
	6H	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-8.6
12H	8H	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-8.6
	12H	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-8.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.6 / -1.5					+1.6 / -1.5						
S = 1.5H		+3.1 / -4.3					+3.1 / -4.3						
S = 2.0H		+4.7 / -8.6					+4.7 / -8.6						
Standard table		BK01					BK01						
Correction Summand		-22.8					-22.8						
Corrected Glare Indices referring to 450lm Total Luminous Flux													

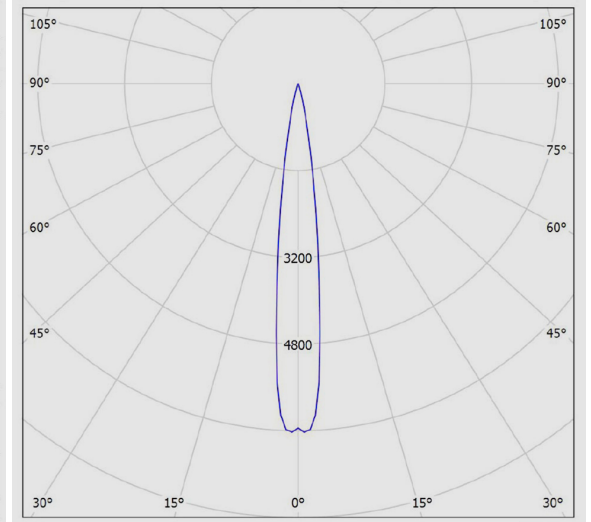

نقشه فنی

