


M315MLED1RGB-W

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز M- شیری



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

M315MLED1RGB-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	نصب به کف، سقفی روکار، دیواری روکار	
کاربرد:	فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دمای رنگ نور:	RGB	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 50000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	-	
توان چراغ (وات):	15	
شار نوری چراغ (لومن):	500	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	33	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class III	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+40°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C	
بالاست/درایور:	-	
ویژگی بالاست/درایور:	-	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	-	

M315MLED1RGB-W

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز M- شیری


ولتاژ نامی تغذیه:	-
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	-
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، چهار خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 35
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315MLED1RGB-W

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز M- شیری

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-9.3	-8.7	-9.1	-8.5	-8.3	-9.3	-8.7	-9.1	-8.5	-8.3
	3H	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3
	4H	-9.4	-8.9	-9.1	-8.6	-8.4	-9.4	-8.9	-9.1	-8.6	-8.4
	6H	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.4	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.4
	8H	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5
4H	12H	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5
	2H	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3
	3H	-9.4	-9.0	-9.1	-8.7	-8.4	-9.4	-9.0	-9.1	-8.7	-8.4
	4H	-9.5	-9.1	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.1	-9.1	-8.8	-8.4
	6H	-9.6	-9.2	-9.2	-8.9	-8.5	-9.6	-9.2	-9.2	-8.9	-8.5
8H	8H	-9.6	-9.3	-9.2	-8.9	-8.5	-9.6	-9.3	-9.2	-8.9	-8.5
	12H	-9.7	-9.4	-9.2	-9.0	-8.6	-9.7	-9.4	-9.2	-9.0	-8.6
	4H	-9.6	-9.3	-9.2	-8.9	-8.5	-9.6	-9.3	-9.2	-8.9	-8.5
	6H	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6
	8H	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-8.7	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-8.7
12H	12H	-9.8	-9.7	-9.3	-9.2	-8.7	-9.8	-9.7	-9.3	-9.2	-8.7
	4H	-9.6	-9.4	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-9.4	-9.2	-9.0	-8.6
	6H	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-8.7	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-8.7
	8H	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-8.7	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-8.7
	12H	-9.8	-9.7	-9.3	-9.2	-8.7	-9.8	-9.7	-9.3	-9.2	-8.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.2 / -3.0					+3.2 / -3.0				
S = 1.5H		+5.6 / -5.9					+5.6 / -5.9				
S = 2.0H		+7.6 / -8.5					+7.6 / -8.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction		-27.9					-27.9				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 140lm Total Luminous Flux											

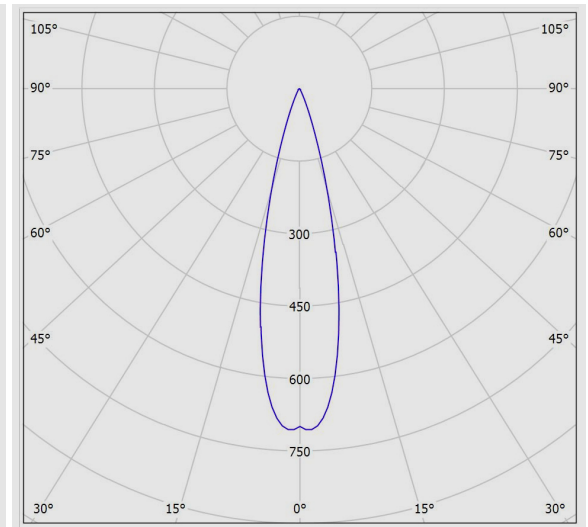

نقشه فنی

