

M315NLED1RGB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز N-مشکی



معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

M315NLED1RGB-BL		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار، نصب به کف	نوع نصب:	
نورپردازی فضای آزاد، فضای سبز	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
RGB	دماي رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوري:	
L70	رده بندي ثبات شار نوري:	
-	ضريب نمود رنگ:	
15	توان چراغ (وات):	
500	شار نوري چراغ (لومن):	
33	بازدهي چراغ (لومن بر وات):	
IP66	درجه حفاظت:	
Class III	کلاس عابقی:	
+40°C	حداکثر دماي محيطي کارکرد:	
-30°C	حداقل دماي محيطي کارکرد:	
-	بالاست/درایور:	
-	ویژگی بالاست/درایور:	
-	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	

M315NLED1RGB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز N- مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	-
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	-
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، چهار خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	Ø120x170
مقاومت مکانیکی:	IK07

M315NLED1RGB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز -N مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.5	-8.8	-9.2	-8.6	-8.4	-9.5	-8.8	-9.2	-8.6	-8.4	
	3H	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3	-9.4	-8.8	-9.1	-8.6	-8.3	
	4H	-9.5	-8.9	-9.2	-8.7	-8.4	-9.5	-8.9	-9.2	-8.7	-8.4	
	6H	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.5	-9.5	-9.0	-9.2	-8.7	-8.5	
	8H	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5	-9.6	-9.1	-9.2	-8.8	-8.5	
4H	12H	-9.6	-9.1	-9.3	-8.8	-8.5	-9.6	-9.1	-9.3	-8.8	-8.5	
	2H	-9.3	-8.8	-9.0	-8.5	-8.3	-9.3	-8.8	-9.0	-8.5	-8.3	
	3H	-9.3	-8.9	-9.0	-8.6	-8.2	-9.3	-8.9	-9.0	-8.6	-8.2	
	4H	-9.4	-9.0	-9.0	-8.7	-8.3	-9.4	-9.0	-9.0	-8.7	-8.3	
	6H	-9.5	-9.1	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.1	-9.1	-8.8	-8.4	
8H	8H	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	
	12H	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	
	4H	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	-9.5	-9.2	-9.1	-8.8	-8.4	
	6H	-9.6	-9.4	-9.1	-9.0	-8.5	-9.6	-9.4	-9.1	-9.0	-8.5	
	8H	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	
12H	12H	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	
	4H	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	-9.5	-9.3	-9.1	-8.9	-8.5	
	6H	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	-9.6	-9.5	-9.2	-9.0	-8.6	
	8H	-9.6	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.6	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	
	12H	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	-9.7	-9.5	-9.2	-9.1	-8.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -1.5					+1.6 / -1.5					
S = 1.5H		+3.1 / -4.3					+3.1 / -4.3					
S = 2.0H		+4.7 / -8.6					+4.7 / -8.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-22.8					-22.8					
Corrected Glare Indices referring to 450lm Total Luminous Flux												

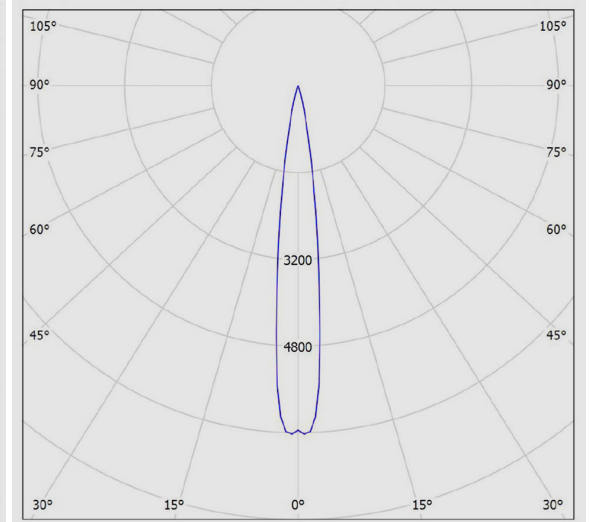

نقشه فنی

