


## M315MLED1RGB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز M-مشکی



### معرفی محصول

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

### جدول اطلاعات فنی

| M315MLED1RGB-BL                     |                                        | کد کاتالوگ / کد محصول: |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| دیواری روکار، نصب به کف، سقفی روکار | نوع نصب:                               |                        |
| فضای سبز، نورپردازی فضای آزاد       | کاربرد:                                |                        |
| LED                                 | نوع منبع نور:                          |                        |
| 1                                   | تعداد لامپ/ ماژول:                     |                        |
| RGB                                 | دمای رنگ نور:                          |                        |
| LED                                 | منبع نور:                              |                        |
| بیش از 50000 ساعت                   | ثبات شار نوری:                         |                        |
| L70                                 | رده بندی ثبات شار نوری:                |                        |
| -                                   | ضریب نمود رنگ:                         |                        |
| 15                                  | توان چراغ (وات):                       |                        |
| 500                                 | شار نوری چراغ (لومن):                  |                        |
| 33                                  | بازدهی چراغ (لومن بر وات):             |                        |
| IP66                                | درجه حفاظت:                            |                        |
| Class III                           | کلاس عایقی:                            |                        |
| +40°C                               | حداکثر دمای محیطی کارکرد:              |                        |
| -30°C                               | حداقل دمای محیطی کارکرد:               |                        |
| -                                   | بالاست/درایور:                         |                        |
| -                                   | ویژگی بالاست/درایور:                   |                        |
| -                                   | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |                        |

## M315MLED1RGB-BL

### چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز M- مشکی


|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | -                                                               |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | -                                                               |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                                  |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                             |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات                                                      |
| ویژگی ترمینال:                | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، چهار خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوبینگ:                | دارد                                                            |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی                                              |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                         |
| رنگ بدنه:                     | مشکی                                                            |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9005                                                         |
| ویژگی بدنه:                   | قابلیت چرخش محفظه اپتیک در زوایای مختلف                         |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | شیشه                                                            |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | تخت                                                             |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | به ضخامت 4 میلیمتر                                              |
| جنس لنز:                      | اکریلیکی شفاف                                                   |
| ویژگی لنز:                    | پخش نور متقارن با لنز                                           |
| پخش نور:                      | درجه 35                                                         |
| جنس نوار آبندی:               | سیلیکونی                                                        |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                  |
| وزن (کیلوگرم):                | 1                                                               |
| ابعاد (میلیمتر):              | Ø120x170                                                        |
| مقاومت مکانیکی:               | IK07                                                            |

## M315MLED1RGB-BL

چراغ پروژکتوری اسپات (IP66 LED) با توان 15 وات، 500 لومن RGB و لنز M-مشکی

نمودار فتومتری

| Glare Evaluation According to UGR                                |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| p Ceiling                                                        | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |      |
| p Walls                                                          | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |      |
| p Floor                                                          | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |      |
| Room Size<br>X<br>Y                                              | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H                                                | -9.3 | -8.7 | -9.1 | -8.5 | -8.3                                       | -9.3 | -8.7 | -9.1 | -8.5 | -8.3 |
|                                                                  | 3H                                                | -9.4 | -8.8 | -9.1 | -8.6 | -8.3                                       | -9.4 | -8.8 | -9.1 | -8.6 | -8.3 |
|                                                                  | 4H                                                | -9.4 | -8.9 | -9.1 | -8.6 | -8.4                                       | -9.4 | -8.9 | -9.1 | -8.6 | -8.4 |
|                                                                  | 6H                                                | -9.5 | -9.0 | -9.2 | -8.7 | -8.4                                       | -9.5 | -9.0 | -9.2 | -8.7 | -8.4 |
|                                                                  | 8H                                                | -9.6 | -9.1 | -9.2 | -8.8 | -8.5                                       | -9.6 | -9.1 | -9.2 | -8.8 | -8.5 |
|                                                                  | 12H                                               | -9.6 | -9.1 | -9.2 | -8.8 | -8.5                                       | -9.6 | -9.1 | -9.2 | -8.8 | -8.5 |
| 4H                                                               | 2H                                                | -9.4 | -8.8 | -9.1 | -8.6 | -8.3                                       | -9.4 | -8.8 | -9.1 | -8.6 | -8.3 |
|                                                                  | 3H                                                | -9.4 | -9.0 | -9.1 | -8.7 | -8.4                                       | -9.4 | -9.0 | -9.1 | -8.7 | -8.4 |
|                                                                  | 4H                                                | -9.5 | -9.1 | -9.1 | -8.8 | -8.4                                       | -9.5 | -9.1 | -9.1 | -8.8 | -8.4 |
|                                                                  | 6H                                                | -9.6 | -9.2 | -9.2 | -8.9 | -8.5                                       | -9.6 | -9.2 | -9.2 | -8.9 | -8.5 |
|                                                                  | 8H                                                | -9.6 | -9.3 | -9.2 | -8.9 | -8.5                                       | -9.6 | -9.3 | -9.2 | -8.9 | -8.5 |
|                                                                  | 12H                                               | -9.7 | -9.4 | -9.2 | -9.0 | -8.6                                       | -9.7 | -9.4 | -9.2 | -9.0 | -8.6 |
| 8H                                                               | 4H                                                | -9.6 | -9.3 | -9.2 | -8.9 | -8.5                                       | -9.6 | -9.3 | -9.2 | -8.9 | -8.5 |
|                                                                  | 6H                                                | -9.7 | -9.5 | -9.2 | -9.1 | -8.6                                       | -9.7 | -9.5 | -9.2 | -9.1 | -8.6 |
|                                                                  | 8H                                                | -9.7 | -9.6 | -9.3 | -9.1 | -8.7                                       | -9.7 | -9.6 | -9.3 | -9.1 | -8.7 |
|                                                                  | 12H                                               | -9.8 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.7                                       | -9.8 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.7 |
|                                                                  | 4H                                                | -9.6 | -9.4 | -9.2 | -9.0 | -8.6                                       | -9.6 | -9.4 | -9.2 | -9.0 | -8.6 |
|                                                                  | 6H                                                | -9.7 | -9.6 | -9.3 | -9.1 | -8.7                                       | -9.7 | -9.6 | -9.3 | -9.1 | -8.7 |
| 12H                                                              | 8H                                                | -9.7 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.7                                       | -9.8 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.7 |
|                                                                  | 12H                                               | -9.8 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.7                                       | -9.8 | -9.7 | -9.3 | -9.2 | -8.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         | +3.2 / -3.0                                       |      |      |      |      | +3.2 / -3.0                                |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         | +5.6 / -5.9                                       |      |      |      |      | +5.6 / -5.9                                |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         | +7.6 / -8.5                                       |      |      |      |      | +7.6 / -8.5                                |      |      |      |      |      |
| Standard table                                                   | BK00                                              |      |      |      |      | BK00                                       |      |      |      |      |      |
| Correction                                                       | -27.9                                             |      |      |      |      | -27.9                                      |      |      |      |      |      |
| Summand                                                          |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 140lm Total Luminous Flux   |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |      |

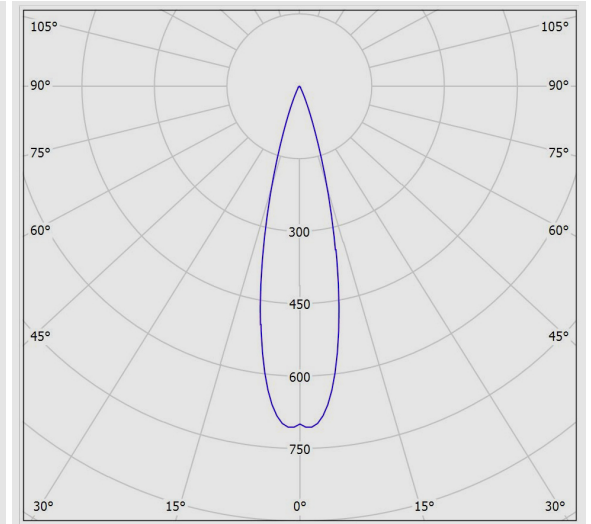

نقشه فنی

