


چراغ (LED IP44) روکار 12 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

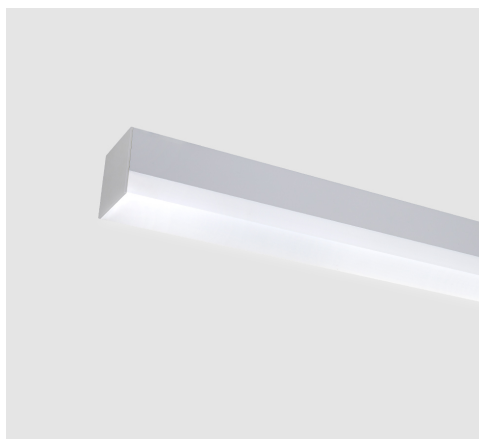

جدول اطلاعات فنی

M458EL60LED1840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز، سقفی روکار، دیواری روکار	نوع نصب:
فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
12	توان چراغ (وات):
950	شار نوری چراغ (لومن):
79	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP44	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
Low Flicker	فلیکر:
200~250 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

M458EL60LED1840-W

چراغ (LED (IP44) روکار 12 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم - سفید


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر / شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	600x70x70

M458EL60LED1840-W

چراغ (LED (IP44) روکار 12 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis							
2H	2H	11.3	12.5	11.7	13.0	13.5	9.9	11.1	10.3	11.6	12.1		
	3H	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5		
	4H	14.6	15.6	15.1	16.1	16.7	12.0	13.1	12.5	13.6	14.1		
	6H	15.6	16.6	16.2	17.2	17.7	12.4	13.4	12.9	13.9	14.5		
	8H	16.2	17.2	16.7	17.7	18.3	12.5	13.5	13.0	14.0	14.6		
4H	12H	16.8	17.7	17.3	18.2	18.8	12.5	13.5	13.1	14.0	14.6		
	2H	11.9	13.0	12.4	13.5	14.0	10.9	11.9	11.4	12.4	13.0		
	3H	14.3	15.2	14.9	15.9	16.4	12.6	13.6	13.2	14.1	14.7		
	4H	15.6	16.4	16.2	17.0	17.6	13.4	14.2	14.0	14.8	15.4		
	6H	16.9	17.6	17.5	18.2	18.8	13.9	14.6	14.5	15.2	15.9		
8H	8H	17.5	18.2	18.1	18.8	19.4	14.1	14.8	14.7	15.4	16.0		
	12H	18.2	18.8	18.8	19.4	20.1	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1		
	4H	15.9	16.6	16.5	17.2	17.8	14.1	14.7	14.7	15.3	16.0		
	6H	17.4	18.0	18.0	18.6	19.3	14.9	15.4	15.5	16.0	16.6		
	8H	18.2	18.7	18.9	19.4	20.1	15.2	15.7	15.8	16.3	17.0		
12H	12H	19.1	19.5	19.8	20.2	21.0	15.4	15.8	16.0	16.5	17.2		
	4H	15.9	16.5	16.5	17.1	17.8	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1		
	6H	17.5	18.0	18.1	18.6	19.4	15.1	15.6	15.8	16.3	17.0		
	8H	18.4	18.8	19.1	19.5	20.2	15.6	16.0	16.2	16.7	17.4		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1						+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2						+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4						+0.4 / -0.6					
Standard table		BK10					BK14						
Correction		2.6											
Summand							-1.1						
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux													

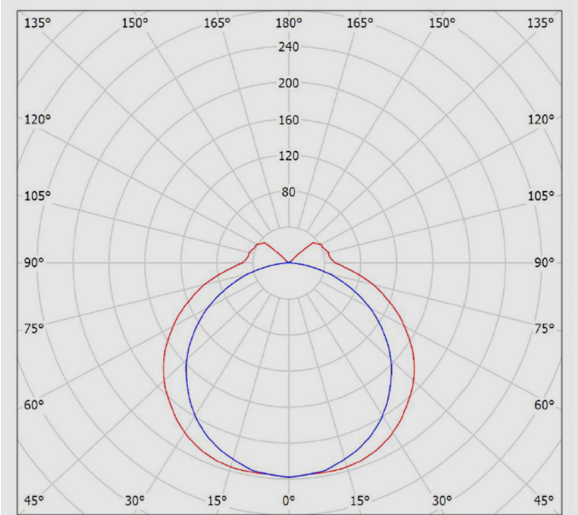

نقشه فنی

