

چراغ (IP44 LED) روکار 39 وات 4700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی



معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M458L145LED2840-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، دیواری روکار، آویز	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
39	توان چراغ (وات):
4700	شار نوری چراغ (لومن):
121	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP44	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله	

چراغ (LED (IP44) روکار 39 وات 4700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	198~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.7
ابعاد (میلیمتر):	1440x70x70

M458L145LED2840-BL

چراغ (LED (IP44) روکار 39 وات 4700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.2	21.4	20.7	21.9	22.3	19.4	20.6	19.8	21.0	21.5	
	3H	21.9	23.0	22.4	23.4	23.9	20.6	21.8	21.1	22.2	22.7	
	4H	22.6	23.7	23.1	24.1	24.6	21.1	22.1	21.6	22.6	23.1	
	6H	23.3	24.2	23.8	24.7	25.3	21.3	22.3	21.8	22.8	23.3	
	8H	23.6	24.5	24.1	25.0	25.5	21.4	22.3	21.9	22.8	23.4	
4H	2H	23.8	24.7	24.4	25.2	25.8	21.4	22.3	21.9	22.8	23.3	
	3H	20.8	21.8	21.3	22.3	22.8	20.1	21.2	20.6	21.6	22.1	
	4H	22.6	23.5	23.2	24.0	24.6	21.6	22.5	22.1	23.0	23.6	
	6H	23.5	24.3	24.1	24.9	25.4	22.1	22.9	22.7	23.5	24.1	
	8H	24.3	25.0	24.9	25.6	26.2	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4	
8H	2H	24.7	25.3	25.3	25.9	26.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5	
	3H	25.1	25.7	25.7	26.2	26.9	22.6	23.2	23.2	23.8	24.5	
	4H	23.8	24.4	24.4	25.0	25.6	22.5	23.2	23.1	23.8	24.4	
	6H	24.7	25.3	25.4	25.9	26.6	23.1	23.6	23.7	24.2	24.9	
	8H	25.2	25.7	25.9	26.3	27.0	23.3	23.7	23.9	24.4	25.1	
12H	2H	25.8	26.2	26.4	26.8	27.5	23.4	23.8	24.0	24.4	25.1	
	3H	23.8	24.3	24.4	24.9	25.6	22.6	23.2	23.2	23.8	24.4	
	4H	24.8	25.3	25.4	25.9	26.6	23.2	23.7	23.9	24.3	25.0	
	6H	25.4	25.8	26.0	26.4	27.1	23.5	23.9	24.1	24.5	25.2	
	8H											
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.4 / -0.8					
Standard table		BK07					BK05					
Correction		8.7					6.2					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 4700lm Total Luminous Flux												

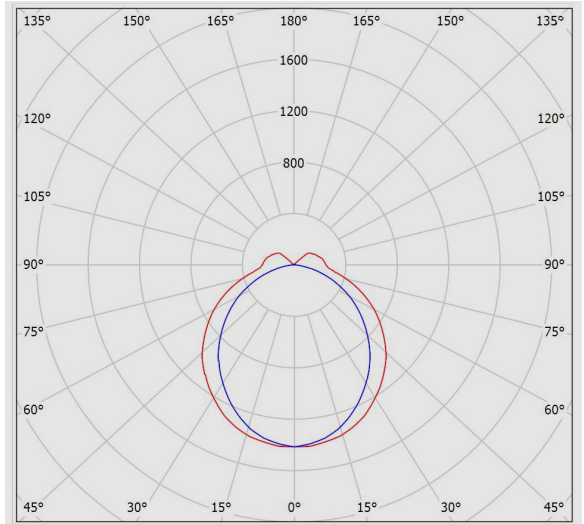

نقشه فنی

