


چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 22000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم - سفید



معرفی محصول

چراغ آویز لایسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M308LEWLED8840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز	نوع نصب:
هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
22000	شار نوری چراغ (لومن):
110	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
محفظه اپتیک IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
200~250 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
کابل افشان PVC	جنس سیم و کابل:
0.5/0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:


چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 22000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول برق مستقیم - سفید

جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق آهنی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac درپوش ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
وزن (کیلوگرم):	7.2
ابعاد(میلیمتر):	Ø 525x205
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 3 متر

چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 22000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.2	26.1	25.5	26.3	26.5	25.2	26.1	25.5	26.3	26.5
	3H	25.1	25.9	25.4	26.1	26.4	25.1	25.9	25.4	26.1	26.4
	4H	25.0	25.8	25.3	26.0	26.3	25.0	25.8	25.3	26.0	26.3
	6H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.2	24.9	25.6	25.3	25.9	26.2
	8H	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2	24.9	25.6	25.2	25.9	26.2
4H	2H	25.0	25.8	25.3	26.0	26.3	25.0	25.8	25.3	26.0	26.3
	3H	24.9	25.5	25.3	25.8	26.2	24.9	25.5	25.3	25.8	26.2
	4H	24.8	25.4	25.2	25.7	26.1	24.8	25.4	25.2	25.7	26.1
	6H	24.8	25.2	25.2	25.6	26.0	24.8	25.2	25.2	25.6	26.0
	8H	24.7	25.2	25.2	25.5	25.9	24.7	25.2	25.2	25.5	25.9
8H	2H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9
	4H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9
	6H	24.7	25.0	25.1	25.4	25.9	24.7	25.0	25.1	25.4	25.9
	8H	24.6	24.9	25.1	25.4	25.8	24.6	24.9	25.1	25.4	25.8
	12H	24.6	24.8	25.1	25.3	25.8	24.6	24.8	25.1	25.3	25.8
12H	2H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9
	4H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9
	6H	24.6	24.9	25.1	25.3	25.8	24.6	24.9	25.1	25.3	25.8
	8H	24.6	24.8	25.1	25.3	25.8	24.6	24.8	25.1	25.3	25.8
	12H	24.6	24.8	25.1	25.3	25.8	24.6	24.8	25.1	25.3	25.8
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H	+2.0 / -7.1					+2.0 / -7.1					
S = 1.5H	+4.2 / -11.5					+4.2 / -11.5					
S = 2.0H	+6.2 / -13.0					+6.2 / -13.0					
Standard table Correction Summand	BK00					BK00					
	6.6					6.6					
Corrected Glare Indices referring to 22000lm Total Luminous Flux											

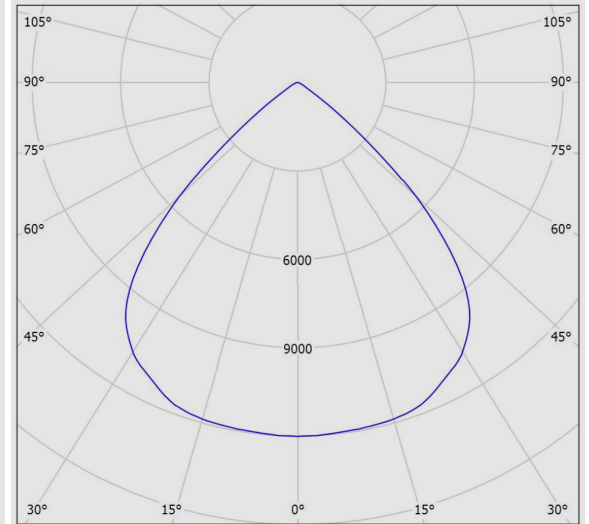

نقشه فنی

