


M308LEWLED8840-LS

چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 22000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقاضن باز و مازول برق مستقیم - نقره ای



معرفی محصول

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط های نمایشگاهی، فروشگاهی و هایپرمارکت ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و حداقل زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی


| | |
|--|-------------------------------|
| M308LEWLED8840-LS | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| آویز | نوع نصب: |
| هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت | کاربرد: |
| برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 | نوع منبع نور: |
| 1 | تعداد لامپ / مازول: |
| 4000K - Neutral White | دما رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 50000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 80 | ضریب نمود رنگ: |
| 200 | توان چراغ (وات): |
| 22000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 110 | بازدهی چراغ (لومن بر وات): |
| IP65 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| +50°C | حداکثر دمای محیطی کارکرد: |
| 200~250 VAC | ولتاژ نامی تغذیه: |
| 50 Hz | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| PVC | کابل افشاں |
| 0.5/0.75 | جنس سیم و کابل: |
| 0.5/0.75 | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: |

چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 22000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول برق مستقیم - نقره ای

| | |
|-------------------------|---|
| جنس ترمینال: | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5 |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | نقره ای |
| RAL رنگ بدنه: | RAL 9006 |
| ویژگی بدنه: | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور |
| جنس رفلکتور: | ورق آلومینیومی |
| پوشش رفلکتور: | رنگ پودری الکترواستاتیک نقره ای |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| بخش نور: | درجه 90 |
| جنس نوار آبیندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبیندی: | مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا |
| جنس براکت نصب: | ورق آهنی |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتون |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع Triac اتوترانسفورماتوری یا دریوش ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک نقره ای |
| وزن (کیلوگرم): | 7.2 |
| ابعاد(میلیمتر): | Ø 525x205 |
| مقاومت مکانیکی: | IK08 |
| سایر اقلام همراه چراغ: | قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6 |
| ارتفاع آویز (متر): | ارتفاع آویز تا 3 متر |

چراغ دکوراتیو LED با توان 200 وات، 22000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول برق مستقیم - نقره ای نمودار فتومنتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|------|------|--------------|------|---|------|------|------|----|--|
| | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| Room Size X Y | | ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | 25.2 | 26.1 | 25.5 | 26.3 | 26.5 | 25.2 | 26.1 | 25.5 | 26.3 | 26.5 | | |
| 3H | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 26.1 | 26.4 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 26.1 | 26.4 | | | |
| 4H | 25.0 | 25.8 | 25.3 | 26.0 | 26.3 | 25.0 | 25.8 | 25.3 | 26.0 | 26.3 | | | |
| 6H | 24.9 | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 26.2 | 24.9 | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 26.2 | | | |
| 8H | 24.9 | 25.6 | 25.2 | 25.9 | 26.2 | 24.9 | 25.6 | 25.2 | 25.9 | 26.2 | | | |
| 12H | 24.9 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.1 | 24.9 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.1 | | | |
| 4H | 2H | 25.0 | 25.8 | 25.3 | 26.0 | 26.3 | 25.0 | 25.8 | 25.3 | 26.0 | 26.3 | | |
| 3H | 24.9 | 25.5 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 24.9 | 25.5 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | | | |
| 4H | 24.8 | 25.4 | 25.2 | 25.7 | 26.1 | 24.8 | 25.4 | 25.2 | 25.7 | 26.1 | | | |
| 6H | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | | | |
| 8H | 24.7 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 24.7 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | | | |
| 12H | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | | | |
| 8H | 2H | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | | |
| 6H | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | | | |
| 8H | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | | | |
| 12H | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | | | |
| 4H | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | | | |
| 6H | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | | | |
| 8H | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | | | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +2.0 / -7.1 | | | | +2.0 / -7.1 | | | | | | | |
| S = 1.5H | | +4.2 / -11.5 | | | | +4.2 / -11.5 | | | | | | | |
| S = 2.0H | | +6.2 / -13.0 | | | | +6.2 / -13.0 | | | | | | | |
| Standard table Correction Summand | | BK00 | | | | BK00 | | | | | | | |
| | | 6.6 | | | | 6.6 | | | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 22000lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | | |

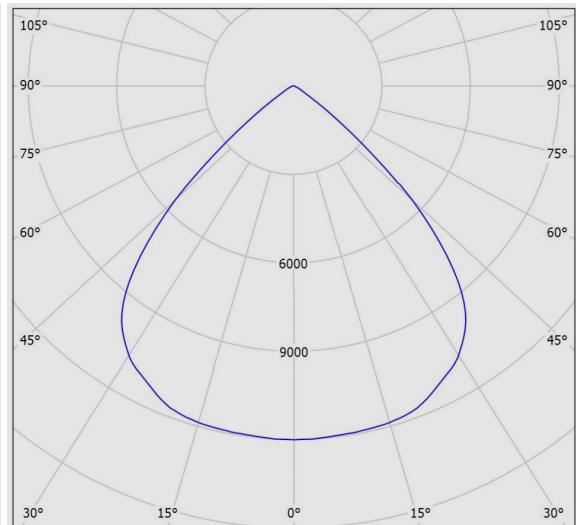

نقشه فنی

