

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 120 وات 10500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - شیری



6500K



LOOPING

Gland



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

م317EXLWLED5865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
120	توان چراغ (وات):
10500	شار نوری چراغ (لومن):
88	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
200~250 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 120 وات 10500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - شیری


ویژگی کلند:	کلند پلی آمیدی
سایز کلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.4
ابعاد (میلیمتر):	290x315x60
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317EXLWLED5865-W

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 120 وات 10500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	27.6	28.6	27.9	28.9	29.1	27.4	28.4	27.7	28.7	28.9	
	3H	27.5	28.4	27.8	28.7	28.9	27.3	28.2	27.6	28.5	28.7	
	4H	27.5	28.3	27.8	28.6	28.8	27.3	28.1	27.6	28.4	28.6	
	6H	27.4	28.2	27.7	28.4	28.7	27.2	28.0	27.5	28.3	28.5	
	8H	27.3	28.1	27.7	28.4	28.7	27.2	27.9	27.5	28.2	28.5	
4H	2H	27.3	28.0	27.7	28.3	28.6	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5	
	3H	27.5	28.4	27.8	28.6	28.9	27.3	28.2	27.7	28.4	28.7	
	4H	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	27.2	27.9	27.6	28.3	28.6	
	6H	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	27.1	27.6	27.5	28.0	28.4	
	8H	27.3	27.7	27.7	28.1	28.5	27.1	27.6	27.5	27.9	28.3	
8H	2H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.5	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3	
	3H	27.3	27.7	27.7	28.1	28.5	27.1	27.5	27.5	27.9	28.3	
	4H	27.2	27.6	27.6	28.0	28.4	27.0	27.4	27.5	27.8	28.3	
	6H	27.1	27.5	27.6	27.9	28.4	27.0	27.3	27.4	27.7	28.2	
	12H	27.1	27.4	27.6	27.8	28.3	26.9	27.2	27.4	27.7	28.2	
12H	2H	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3	
	3H	27.3	27.7	27.7	28.1	28.5	27.1	27.5	27.5	27.9	28.3	
	4H	27.2	27.6	27.6	28.0	28.4	27.0	27.4	27.5	27.8	28.3	
	6H	27.1	27.5	27.6	27.9	28.4	27.0	27.3	27.4	27.7	28.2	
	8H	27.1	27.4	27.6	27.8	28.3	26.9	27.2	27.4	27.7	28.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -3.1					+1.4 / -3.0					
S = 1.5H		+2.9 / -8.4					+2.6 / -8.3					
S = 2.0H		+4.8 / -12.6					+4.5 / -12.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		9.1					8.9					
Corrected Glare Indices referring to 10500lm Total Luminous Flux												

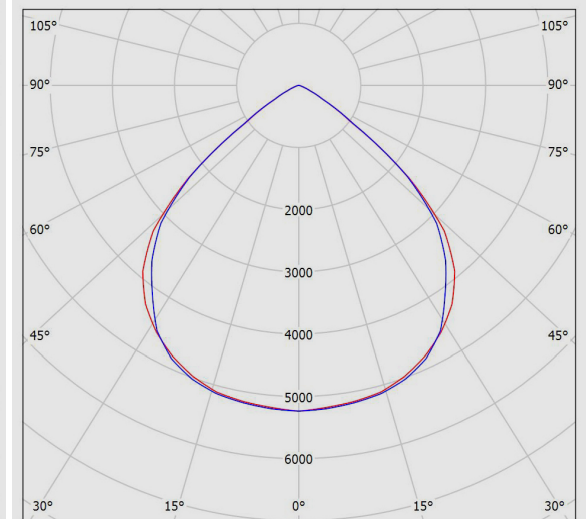

نقشه فنی

