

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



6500K



LOOPING

Gland

RAL
7043



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M317ESNLED2865-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ مائول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
40	توان چراغ (وات):
3600	شار نوری چراغ (لومن):
90	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
220~240 VAC، 200~250 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:

M317ESNLED2865-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	190x190x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317ESNLED2865-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	23.9	24.9	24.2	25.1	25.4	23.9	24.9	24.2	25.1	25.4	
	3H	25.5	26.4	25.8	26.7	26.9	25.5	26.4	25.8	26.6	26.9	
	4H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.6	26.2	27.1	26.5	27.3	27.6	
	6H	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	
	8H	26.9	27.7	27.3	28.0	28.4	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	
	12H	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4	
4H	2H	24.5	25.4	24.8	25.7	26.0	24.5	25.4	24.8	25.7	25.9	
	3H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	26.3	27.0	26.6	27.4	27.7	
	4H	27.2	27.8	27.6	28.2	28.5	27.2	27.8	27.5	28.2	28.5	
	6H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	
	8H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	
	12H	28.2	28.7	28.7	29.1	29.5	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	
8H	4H	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	
	6H	28.3	28.7	28.8	29.2	29.6	28.3	28.7	28.8	29.2	29.6	
	8H	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	28.6	28.9	29.0	29.4	29.9	
	12H	28.8	29.1	29.3	29.6	30.0	28.8	29.1	29.2	29.5	30.0	
	4H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.8	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	
	6H	28.4	28.7	28.8	29.2	29.7	28.4	28.7	28.8	29.2	29.6	
12H	8H	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	28.7	29.0	29.1	29.4	29.9	
	12H	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	28.7	29.0	29.1	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3						
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6						
Standard table	BK06					BK06						
Correction	Summand					Summand						
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux	11.2					11.2						

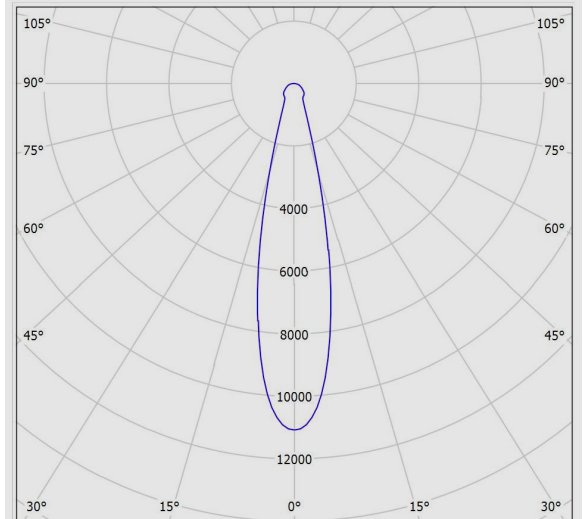

نقشه فنی

