


چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات، 5400 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M317EMNLED3840-S		کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب افقی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار، نصب عمودی به پایه		نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد		کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED		نوع منبع نور:
1		تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White		دمای رنگ نور:
LED		منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت		ثبات شار نوری:
L70		رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80		ضریب نمود رنگ:
60		توان چراغ (وات):
5400		شار نوری چراغ (لومن):
90		بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65		درجه حفاظت:
Class I		کلاس عایقی:
+50°C		حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C		حداقل دمای محیطی کارکرد:
220~240 VAC		ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz		فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:


چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات، 5400 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد (میلیمتر):	190x240x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317EMNLED3840-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 60 وات، 5400 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

نمودار فتومتری

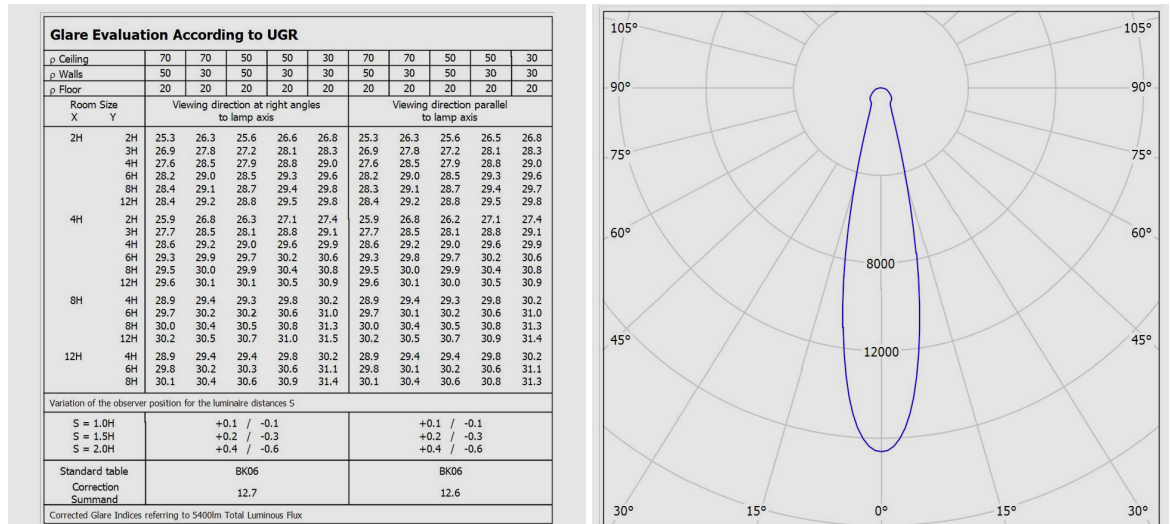

نقشه فنی

