


چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه



6500K

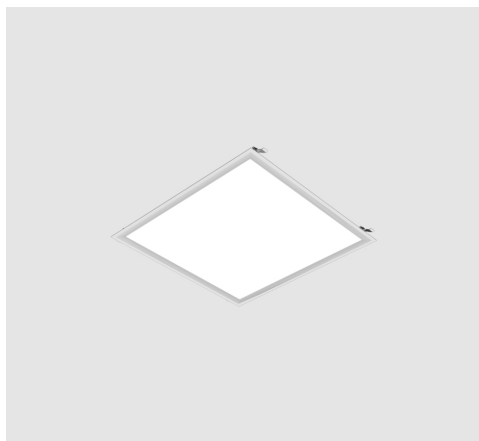

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SDLED2LU865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
29	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
155	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M527SDLED2LU865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش یکنواخت نور، UGR<19، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12
مقاومت مکانیکی:	-

M527SDLED2LU865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.2	14.8	15.9	15.1	16.2	16.4	16.4
	3H	16.2	17.2	16.5	17.4	17.7	15.6	16.6	15.9	16.9	17.1	17.1
	4H	16.4	17.4	16.8	17.6	17.9	16.1	17.1	16.5	17.3	17.6	17.6
	6H	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	16.7	17.6	17.1	17.9	18.2	18.2
	8H	16.8	17.7	17.2	18.0	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.5	18.5
4H	12H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.4	17.2	18.0	17.6	18.4	18.7	18.7
	2H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.3	15.1	16.1	15.5	16.4	16.6	16.6
	3H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	16.1	16.9	16.5	17.2	17.6	17.6
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.8	17.5	17.1	17.8	18.2	18.2
	6H	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	17.5	18.1	17.9	18.5	18.9	18.9
8H	8H	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	19.2
	12H	17.8	18.3	18.2	18.7	19.1	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5	19.5
12H	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	18.3
	6H	17.9	18.3	18.3	18.8	19.2	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2	19.2
	8H	18.1	18.5	18.6	19.0	19.5	18.3	18.7	18.8	19.2	19.7	19.7
	12H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	20.0
	4H	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	17.0	17.5	17.5	17.9	18.4	18.4
Correction Summand	Standard table	BK04					BK05					
	Correction	0.5					0.7					

Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux

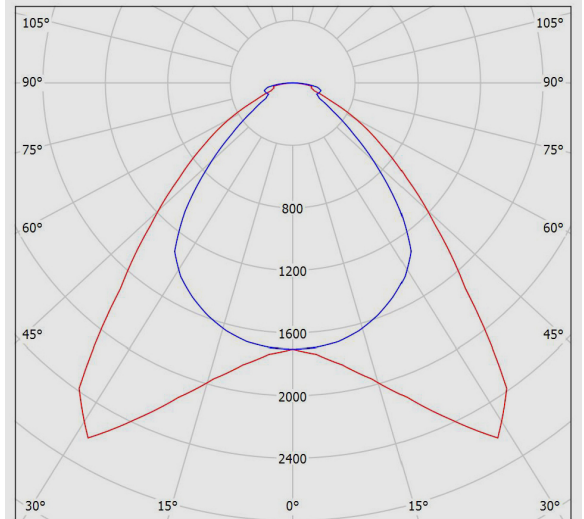

نقشه فنی

