


چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

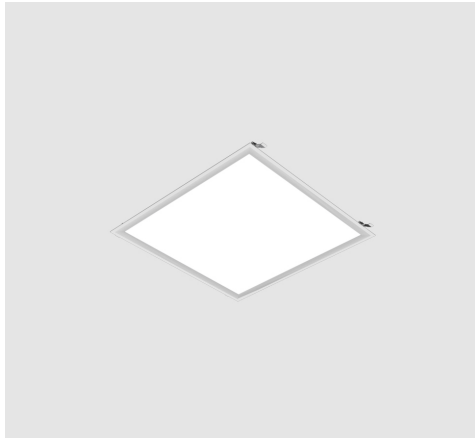

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SDLED2LU830-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	
تعداد لامپ / ماژول:	2	
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	29	
شار نوری چراغ (لومن):	4200	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	145	
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال:	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	


چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، $UGR < 19$
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12

M527SDLED2LU830-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 29 وات 4200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	15.1	16.2	15.3	16.4	16.6	
	3H	16.8	17.8	17.1	18.0	18.3	15.8	16.8	16.1	17.1	17.3	
	4H	17.0	18.0	17.4	18.2	18.5	16.3	17.3	16.7	17.6	17.8	
	6H	17.3	18.2	17.7	18.5	18.8	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	
	8H	17.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	
	12H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	
4H	2H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.8	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	
	3H	17.2	18.0	17.5	18.3	18.6	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	
	4H	17.6	18.3	18.0	18.7	19.0	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
	6H	18.1	18.7	18.5	19.1	19.4	17.6	18.2	18.1	18.6	19.0	
	8H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.9	18.5	18.3	18.8	19.3	
	12H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	
8H	4H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.2	17.2	17.8	17.6	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.8	18.0	18.5	18.5	18.9	19.4	
	8H	18.7	19.1	19.2	19.6	20.0	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7	
	12H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	
	4H	17.8	18.3	18.3	18.7	19.2	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.1	18.5	18.6	19.0	19.4	
12H	8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
	12H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.5						
S = 1.5H	+1.2 / -1.3					+0.9 / -1.2						
S = 2.0H	+2.2 / -1.5					+1.3 / -1.4						
Standard table	BK04					BK05						
Correction Summand	1.1					0.9						
Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux												

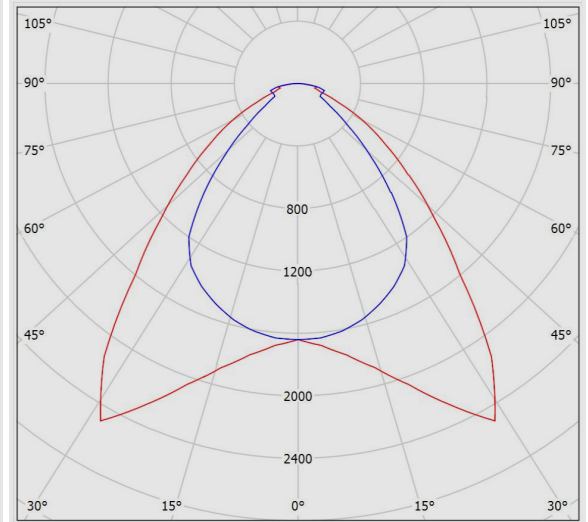

نقشه فنی

