


چراغ LED دانلایت (IP54) توکار کامفورت سفید دهانه 10 سانتی متر 16 وات 1650 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید

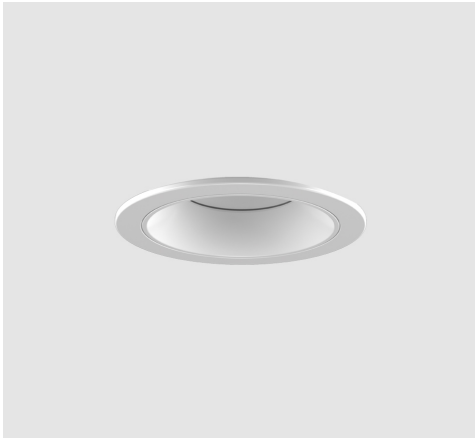

معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M583IPD4WLED4V40-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
16	توان چراغ (وات):
1650	شار نوری چراغ (لومن):
103	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP54	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
-	تعداد دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:

M583IPD4WLED4V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار کامفورت سفید دهانه 10 سانتی متر 16 وات 1650 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید


ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزما تیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.46
ابعاد(میلیمتر):	Ø120x80
مقاومت مکانیکی:	-

M583IPD4WLED4V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار کامفورت سفید دهانه 10 سانتی متر 16 وات 1650 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.1	23.0	22.4	23.2	23.4	22.1	23.0	22.4	23.2	23.4
	3H	22.2	23.1	22.5	23.3	23.6	22.2	23.1	22.5	23.3	23.6
	4H	22.2	23.0	22.5	23.3	23.5	22.2	23.0	22.5	23.3	23.5
	6H	22.2	22.9	22.5	23.2	23.5	22.2	22.9	22.5	23.2	23.5
	8H	22.1	22.8	22.5	23.1	23.4	22.1	22.8	22.5	23.1	23.4
4H	2H	22.1	22.9	22.5	23.2	23.4	22.1	22.9	22.5	23.2	23.4
	3H	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6
	4H	22.3	22.9	22.7	23.2	23.6	22.3	22.9	22.7	23.2	23.6
	6H	22.3	22.8	22.7	23.1	23.5	22.3	22.8	22.7	23.1	23.5
	8H	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5
8H	2H	22.2	22.6	22.7	23.0	23.4	22.2	22.6	22.7	23.0	23.4
	4H	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5	22.3	22.7	22.7	23.1	23.5
	6H	22.2	22.6	22.7	23.0	23.4	22.2	22.6	22.7	23.0	23.4
	8H	22.2	22.5	22.7	22.9	23.4	22.2	22.5	22.7	22.9	23.4
	12H	22.2	22.4	22.7	22.9	23.4	22.2	22.4	22.7	22.9	23.4
12H	4H	22.2	22.6	22.7	23.0	23.4	22.2	22.6	22.7	23.0	23.4
	6H	22.2	22.5	22.7	22.9	23.4	22.2	22.5	22.7	22.9	23.4
	8H	22.2	22.4	22.7	22.9	23.4	22.2	22.4	22.7	22.9	23.4
	Variation of the observer position for the luminare distances S										
	S = 1.0H	+1.2 / -2.4				+1.2 / -2.4					
S = 1.5H	+2.9 / -4.0				+2.9 / -4.0						
S = 2.0H	+4.6 / -5.2				+4.6 / -5.2						
Standard table		BK01				BK01					
Correction Summand		4.3				4.3					
Corrected Glare Indices referring to 1650lm Total Luminous Flux											

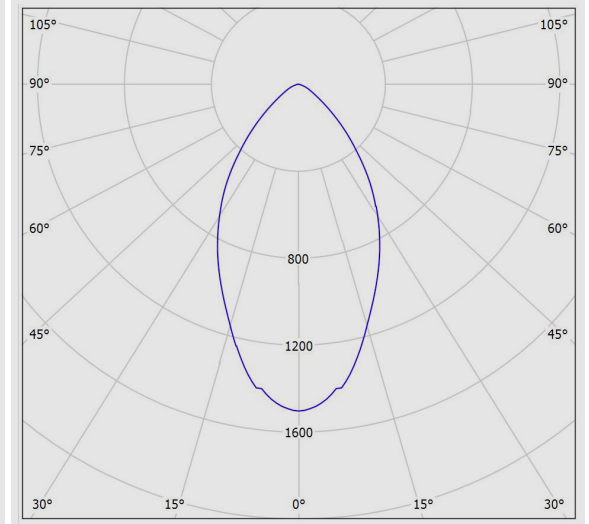

نقشه فنی

