


چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، با مازول VIVO ، با دیفیوزر LU و شیدر سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابینفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M583IPD8WLED4V40-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / مازول:
4000K - Neutral White	دما رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
25	توان چراغ (وات):
2800	شار نوری چراغ (لومن):
112	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP54	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست / درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست / درایور:
Push, On/Off, DALI	حالات کنترلی قابل سفارش:
تلک کاناله	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):

M583IPD8WLED4V40-W


چراغ LED دالنالایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، با مازول VIVO ، با دیفیوزر LU و شیدر سفید ولتاژ نامی تغذیه:

220~240 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار دارد
قابلیت لوپینگ:	آلومینیومی دایکستی
جنس بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
رنگ RAL بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد(میلیمتر):	Ø220x110
مقاومت مکانیکی:	-

چراغ LED دالنایت (IP54) توکار سفید دهانه 20 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، با مازول VIVO ، با دیفیوژر LU و شیدر سفید نمودار فتومنتریک

Glare Evaluation According to UGR													
		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
Room Size X Y		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
<i>p</i> Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
<i>p</i> Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
<i>p</i> Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.3	20.2	19.6	20.4	20.6	19.3	20.2	19.6	20.4	20.6	20.6	
3H	19.4	20.2	19.7	20.5	20.7	19.4	20.2	19.7	20.5	20.5	20.7	20.7	
4H	19.4	20.2	19.7	20.4	20.7	19.4	20.2	19.7	20.4	20.5	20.7	20.7	
6H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	19.4	20.1	19.7	20.3	20.6	20.6	20.6	
8H	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	20.6	20.6	
12H	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6	19.3	19.9	19.7	20.2	20.6	20.6	20.6	
4H	2H	19.3	20.0	19.6	20.3	20.6	19.3	20.0	19.6	20.3	20.6	20.6	
3H	19.5	20.1	19.9	20.4	20.8	19.5	20.1	19.9	20.4	20.8	20.8	20.8	
4H	19.5	20.0	19.9	20.4	20.7	19.5	20.0	19.9	20.4	20.7	20.7	20.7	
6H	19.5	19.9	19.9	20.3	20.7	19.5	19.9	19.9	20.3	20.7	20.7	20.7	
8H	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	20.6	20.6	
12H	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	20.6	20.6	
8H	4H	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	19.4	19.9	19.9	20.2	20.6	20.6	
6H	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	19.4	19.7	19.8	20.1	20.6	20.6	20.6	
12H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	20.5	20.5	
12H	4H	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	19.4	19.8	19.8	20.2	20.6	20.6	
6H	19.4	19.6	19.8	20.1	20.6	19.4	19.6	19.8	20.1	20.6	20.6	20.6	
8H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	20.5	20.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.4 / -2.9					+1.4 / -2.9						
S = 1.5H		+3.2 / -4.2					+3.2 / -4.2						
S = 2.0H		+4.9 / -5.0					+4.9 / -5.0						
Standard table		BK01					BK01						
Correction Summand		1.5					1.5						
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux													

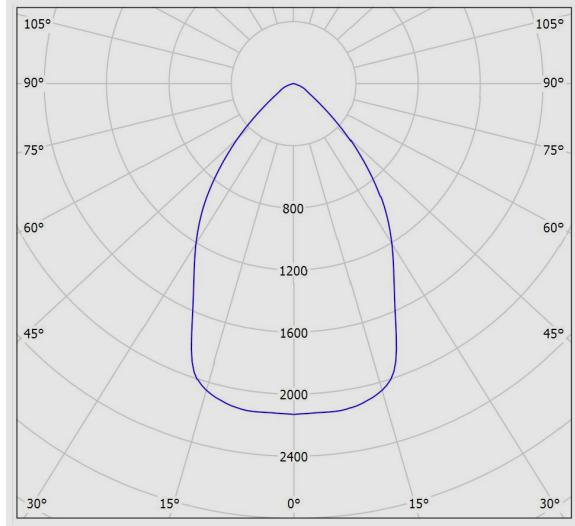

نقشه فنی

