

چراغ LED معابري (IP65) با توان 60 وات 5500 لومن و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي



معرفی محصول

چراغ معابري هالی با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های معابری طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام بدنه دایکستی آلومینیوم، قابلیت نصب مستقیم به لوله‌های افقی بدون نیاز به براکت نصب، طراحی آیرودینامیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M318EULED3840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب: نصب افقی به پایه	نوع نصب:
کاربرد: خیابانی- معابري	کاربرد:
نوع منبع نور: برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
تعداد لامپ/ ماژول: 1	تعداد لامپ/ ماژول:
دماي رنگ نور: 4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
منبع نور: LED	منبع نور:
ثبات شار نوري: بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوري:
رده بندي ثبات شار نوري: L70	رده بندي ثبات شار نوري:
ضريب نمود رنگ: بیش از 80	ضريب نمود رنگ:
توان چراغ (وات): 60	توان چراغ (وات):
شار نوري چراغ (لومن): 5500	شار نوري چراغ (لومن):
بازدهي چراغ (لومن بر وات): 92	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
درجه حفاظت: IP65	درجه حفاظت:
کلاس عابقی: Class I	کلاس عابقی:
حداکثر دماي محيطي کارکرد: +50°C	حداکثر دماي محيطي کارکرد:
حداقل دماي محيطي کارکرد: -30°C	حداقل دماي محيطي کارکرد:
ولتاژ نامي تغذيه: 220~240 VAC، 200~250 VAC	ولتاژ نامي تغذيه:
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: 50/60 Hz	فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:
جنس سيم و کابل: سيم مفتولي PVC الياف دار	جنس سيم و کابل:


چراغ LED معابری (IP65) با توان 60 وات 5500 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین - طوسی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیکی
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	معابری
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2
ابعاد (میلیمتر):	365x209x54
مقاومت مکانیکی:	IK08

M318EULED3840-S

چراغ LED معابری (IP65) با توان 60 وات 5500 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

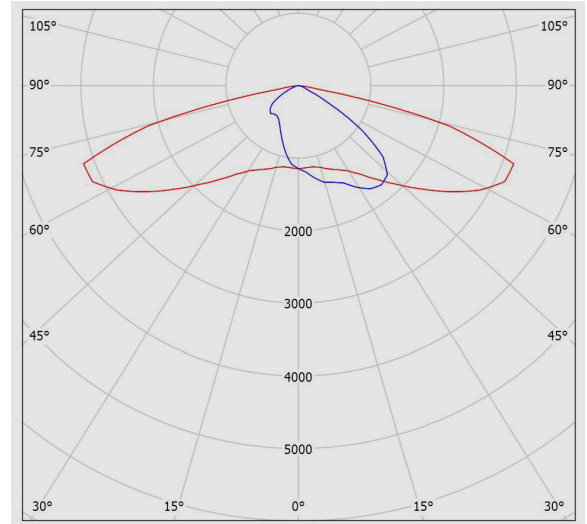

نقشه فنی

