


چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



### معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاههای طراحی شده است.



### جدول اطلاعات فنی


M219D3ERLED2840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
هابیر مارکت، اضطراری، صنعتی، گالری ها و موزه ها، محیط های ورزشی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها	کاربرد:
مناسب فقط برای فضای داخلی	ملاحظات کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
Emergency Mode :3	توان چراغ (وات):
250	شار نوری چراغ (لومن):
83	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP65	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
90~264 VAC، 176~275 VDC	ولتاژ نامی تغذیه:
50~60 Hz , 0 (DC)	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

**چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید**

جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه در راستای مسیر خروج (Escape route)
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی، قابلیت کنترل پذیر
وزن (کیلوگرم):	0.3
ابعاد(میلیمتر):	94X25
مقاومت مکانیکی:	IK07

M219D3ERLED2840-W

چراغ LED اضطراری 3 وات 250 لومن توکار با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (بدون باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید نمودار فتومتریک

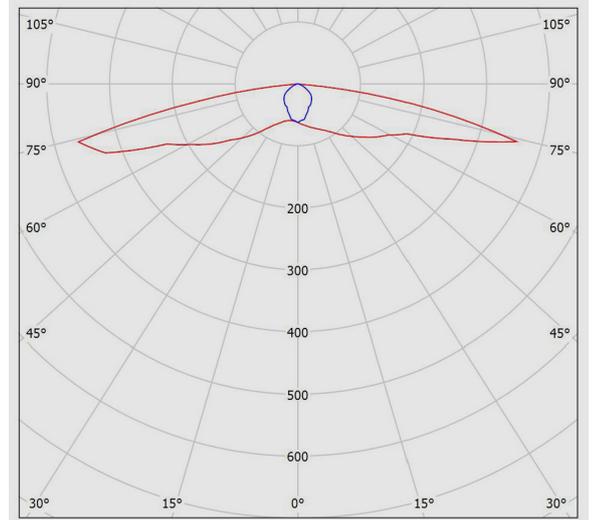

نقشه فنی

