


چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن روکار با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید



### معرفی محصول

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاه‌های طراحی شده است.



### جدول اطلاعات فنی


M220ERLED2EPN840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، اضطراری، صنعتی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمایی رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
Emergency Mode :2	توان چراغ (وات):
250	شار نوری چراغ (لومن):
125	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمایی محیطی کارکرد:
-	فلیکر:
220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

**چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن روکار با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید**

Ni-Cd	جنس باتری:
3.6V*3*1.5Ah	مشخصات باتری:
Non-maintained	اینورتر/کانورتر:
سه ساعته	
PVC	جنس سیم و کابل:
سیم افشان	
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
نامتقارن دوطرفه در راستای مسیر خروج (Escape route)	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبندی:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
قابلیت کنترل پذیر، قابلیت کنترل پذیر با باتری مرکزی	سفارشات خاص:
1.35	وزن (کیلوگرم):
132X132X95	ابعاد(میلیمتر):
IK07	مقاومت مکانیکی:

## M220ERLED2EPN840-W

چراغ LED اضطراری 2 وات 250 لومن روکار با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور ویژه روشنایی مسیر فرار (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری) - سفید  
 نمودار فتومتریک

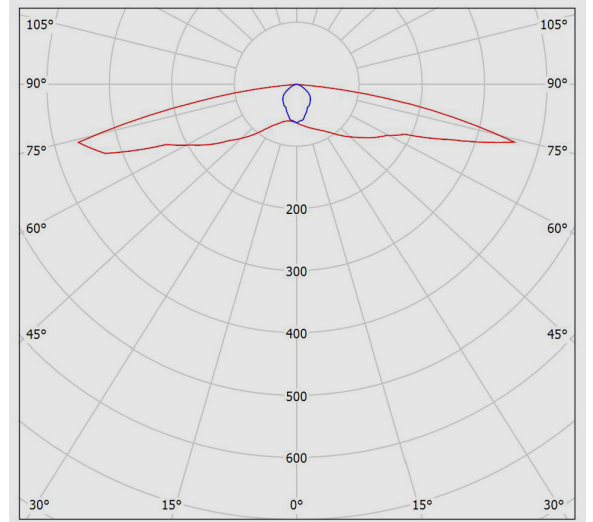

### نقشه فنی

