

M364EMLED3830-BL

چراغ LED ریلی 30 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M - مشکی



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M364EMLED3830-BL		کد کاتالوگ / کد محصول:
ریلی	نوع نصب:	کاربرد:
هایپر مارکت، فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی		
LED	نوع منبع نور:	تعداد لامپ/ ماژول:
1		
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:	منبع نور:
LED		
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:	رده بندی ثبات شار نوری:
L70		
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	توان چراغ (وات):
30		
3200	شار نوری چراغ (لومن):	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
107		
-	درجه حفاظت:	کلاس عایقی:
Class I		
30	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	بالاست/دراپور:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9		
Lifud	برند بالاست/ دراپور:	فلیکر:
Flicker Free		
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:	

چراغ LED ریلی 30 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M - مشکی


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.34
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد (میلیمتر):	Ø90x160

M364EMLLED3830-BL

چراغ LED ریلی 30 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M - مشکی

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	
	3H	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	
	4H	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	
	6H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	
	8H	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	
4H	12H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	
	2H	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	
	3H	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	
	4H	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	
	6H	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	
8H	8H	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	
	12H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	
	4H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	
	6H	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	
	8H	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	
12H	12H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	
	4H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	
	6H	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	
	8H	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -2.6					+1.7 / -2.6					
S = 1.5H		+3.6 / -3.0					+3.6 / -3.0					
S = 2.0H		+5.3 / -3.6					+5.3 / -3.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-13.4					-13.4					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

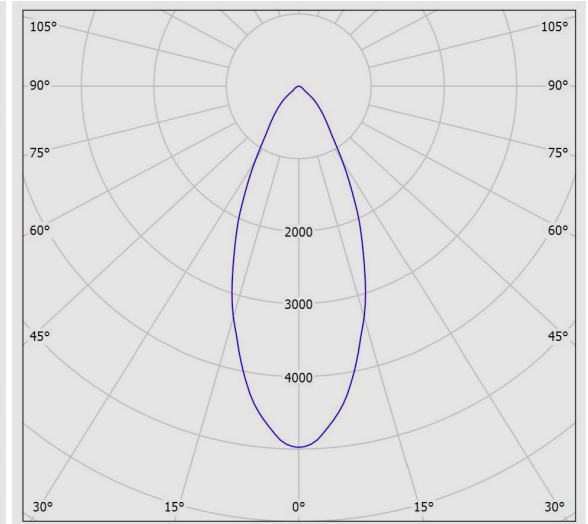

نقشه فنی

