


M430M90LED6750-S

چراغ خطی LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 100 وات، 16000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 90 سانتی متر، لنز و پخش نور M



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلايت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M430M90LED6750-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب: نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز	کاربرد: صنعتی، محیط های ورزشی
ملاحظات کاربرد: مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	نوع منبع نور: LED
تعداد لامپ/ ماژول: 3	توان چراغ (وات): 100
دمای رنگ نور: 5000K - DayLight	شار نوری چراغ (لومن): 16000
منبع نور: LED	بازدهی چراغ (لومن بر وات): 160
ثبات شار نوری: بیش از 100.000 ساعت	درجه حفاظت: IP65
رده بندی ثبات شار نوری: L80	کلاس عایقی: Class I
ضریب نمود رنگ: بیش از 70	حداکثر دمای محیطی کارکرد: +55°C
توان چراغ (وات): 100	حداقل دمای محیطی کارکرد: -30°C
شار نوری چراغ (لومن): 16000	بالاست/دراپور: بالاست/دراپور
بازدهی چراغ (لومن بر وات): 160	برند بالاست/ دراپور: Vossloh Schwabe
درجه حفاظت: IP65	
کلاس عایقی: Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد: +55°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد: -30°C	
بالاست/دراپور: بالاست/دراپور	
برند بالاست/ دراپور: Vossloh Schwabe	

M430M90LED6750-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 100 وات، 16000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین به طول 90 سانتی متر، لنز و پخش نور M

Flicker Free

فلیکر:

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

گلند پلی آمیدی

ویژگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

نقره ای

رنگ بدنه:

RAL9006

RAL رنگ بدنه:

آلومینیومی دایکستی

جنس سر و ته :

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر / شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر / شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر / شیشه:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

درجه 55

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبندی:

مقاومت حرارتی بالا

ویژگی نوار آبندی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص:

3.8

وزن (کیلوگرم):

850x100x90

ابعاد (میلیمتر):

IK07

مقاومت مکانیکی:


M6 عدد قلاب آویز و مهره 2

سایر اقلام همراه چراغ:

M430M90LED6750-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 100 وات، 16000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 90 سانتی متر، لنز و پخش نور M نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.5	24.5	23.8	24.7	24.9	23.2	24.1	23.5	24.3	24.5	
	3H	23.9	24.8	24.2	25.0	25.2	23.5	24.3	23.8	24.6	24.8	
	4H	24.0	24.8	24.3	25.1	25.3	23.5	24.3	23.8	24.6	24.8	
	6H	24.1	24.8	24.4	25.1	25.4	23.5	24.2	23.9	24.5	24.8	
	8H	24.1	24.7	24.4	25.0	25.3	23.5	24.2	23.8	24.5	24.8	
4H	2H	23.7	24.5	24.0	24.7	25.0	23.4	24.2	23.7	24.5	24.7	
	3H	24.2	24.9	24.6	25.2	25.5	23.8	24.5	24.1	24.8	25.1	
	4H	24.4	25.0	24.8	25.3	25.6	23.9	24.5	24.3	24.8	25.2	
	6H	24.5	25.0	24.9	25.3	25.7	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	
	8H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	23.9	24.4	24.3	24.7	25.1	
8H	2H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.7	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	
	4H	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	23.9	24.4	24.4	24.8	25.2	
	6H	24.5	24.9	25.0	25.3	25.7	24.0	24.3	24.4	24.8	25.2	
	8H	24.5	24.8	25.0	25.3	25.7	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	
	12H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	23.9	24.2	24.4	24.7	25.2	
12H	2H	24.4	24.7	24.8	25.2	25.6	23.9	24.3	24.3	24.7	25.1	
	4H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	
	6H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	
	8H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	23.9	24.2	24.4	24.7	25.2	
	12H	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	23.9	24.2	24.4	24.7	25.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -1.0					+0.6 / -1.2					
S = 1.5H		+1.4 / -2.1					+1.5 / -2.5					
S = 2.0H		+2.7 / -3.0					+2.8 / -3.7					
Standard table		BK02					BK01					
Correction		6.7					5.8					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 16000lm Total Luminous Flux												

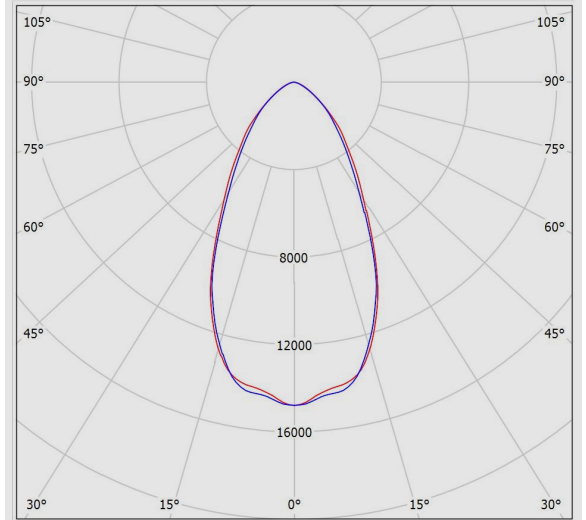

نقشه فنی

