


چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور N



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلایت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M430N115LED7750-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی، محیط های ورزشی	کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
5000K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
150	توان چراغ (وات):
24000	شار نوری چراغ (لومن):
160	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Vossloh Schwabe	برند بالاست/ درایور:

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور N

Flicker Free

فلیکر:

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

گلند پلی آمیدی

ویژگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

نقره ای

رنگ بدنه:

RAL9006

RAL رنگ بدنه:

آلومینیومی دایکستی

جنس سر و ته :

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر / شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر / شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر / شیشه:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

درجه 25

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبندی:

مقاومت حرارتی بالا

ویژگی نوار آبندی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص:

4.6

وزن (کیلوگرم):

1135x100x90

ابعاد (میلیمتر):

IK07


مقاومت مکانیکی:

M6 عدد قلاب آویز و مهره 2

سایر اقلام همراه چراغ:

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 150 وات، 24000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور N نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
	2H	2H	24.8	25.8	25.1	26.0	26.2	24.8	25.7	25.0	26.0	26.2	26.2
	3H	26.0	26.9	26.3	27.1	27.4	25.9	26.8	26.2	27.0	27.3	27.3	
	4H	26.4	27.2	26.7	27.5	27.7	26.2	27.1	26.6	27.3	27.6	27.6	
	6H	26.5	27.3	26.9	27.6	27.9	26.4	27.2	26.7	27.4	27.7	27.7	
	8H	26.5	27.3	26.9	27.6	27.9	26.4	27.1	26.7	27.4	27.7	27.7	
	12H	26.5	27.2	26.9	27.5	27.9	26.4	27.1	26.7	27.4	27.7	27.7	
4H	2H	25.4	26.3	25.8	26.5	26.8	25.4	26.2	25.7	26.5	26.8	26.8	
	3H	26.8	27.5	27.1	27.8	28.1	26.7	27.4	27.0	27.7	28.0	28.0	
	4H	27.2	27.8	27.6	28.2	28.5	27.1	27.7	27.5	28.0	28.4	28.4	
	6H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	28.6	
	8H	27.5	27.9	27.9	28.3	28.7	27.3	27.8	27.8	28.2	28.6	28.6	
	12H	27.5	27.9	27.9	28.3	28.7	27.3	27.7	27.8	28.1	28.6	28.6	
8H	4H	27.4	27.8	27.8	28.2	28.6	27.3	27.7	27.7	28.1	28.5	28.5	
	6H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	27.5	27.9	28.0	28.3	28.8	28.8	
	8H	27.7	28.0	28.2	28.5	28.9	27.6	27.9	28.1	28.3	28.8	28.8	
	12H	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	27.6	27.8	28.1	28.3	28.8	28.8	
12H	4H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.6	27.2	27.7	27.7	28.1	28.5	28.5	
	6H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	27.5	27.9	28.0	28.3	28.8	28.8	
	8H	27.7	28.0	28.2	28.4	28.9	27.6	27.9	28.1	28.3	28.8	28.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.2 / -0.2				+0.2 / -0.2							
S = 1.5H		+0.4 / -0.6				+0.4 / -0.7							
S = 2.0H		+0.7 / -1.1				+0.8 / -1.3							
Standard table		BK04				BK04							
Correction Summand		10.1				10.0							
Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux													

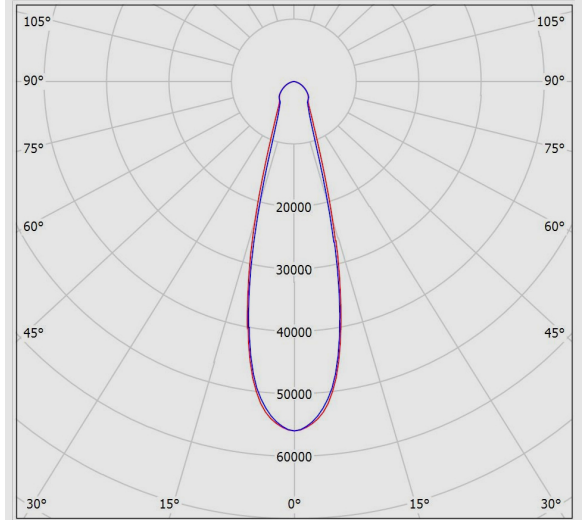

نقشه فنی

