


چراغ خطی LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور M



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار یونیلايت با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M430M145LED9740-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
صنعتی، محیط های ورزشی	کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
5	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
31000	شار نوری چراغ (لومن):
155	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:

M430M145LED9740-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور M

Dimmable (1-10V)

ویژگی بالاست/دراپور:

تک کاناله

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC الیاف دار

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال :

اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5

ویژگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوبینگ:

گلند پلی آمیدی

ویژگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

پروفیل آلومینیومی اکسترودی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

نقره ای

رنگ بدنه:

RAL9006

RAL رنگ بدنه:

آلومینیومی دایکستی

جنس سر و ته :

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 5 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

درجه 55

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبندی:

مقاومت حرارتی بالا

ویژگی نوار آبندی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص:

5.7

وزن (کیلوگرم):

1420x100x90

ابعاد(میلیمتر):


IK07

مقاومت مکانیکی:

M430M145LED9740-S

چراغ LED خطی (IP65) روکار/آویز با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 145 سانتی متر، لنز و پخش نور M
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.0	22.0	21.3	22.2	22.4	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8	
	3H	21.2	22.0	21.5	22.3	22.5	22.6	23.5	22.9	23.7	23.9	
	4H	21.2	22.0	21.5	22.2	22.5	22.6	23.4	22.9	23.7	23.9	
	6H	21.2	21.9	21.5	22.2	22.5	22.6	23.3	22.9	23.6	23.9	
	8H	21.1	21.8	21.5	22.1	22.4	22.6	23.3	22.9	23.6	23.9	
	12H	21.1	21.7	21.4	22.1	22.4	22.5	23.2	22.9	23.5	23.8	
4H	2H	21.1	21.9	21.5	22.2	22.5	22.4	23.2	22.7	23.5	23.7	
	3H	21.4	22.0	21.7	22.3	22.6	22.7	23.3	23.0	23.6	24.0	
	4H	21.4	22.0	21.8	22.3	22.7	22.7	23.3	23.1	23.6	24.0	
	6H	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6	22.7	23.2	23.1	23.6	23.9	
	8H	21.4	21.8	21.8	22.2	22.6	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	
	12H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5	22.6	23.0	23.1	23.4	23.9	
8H	4H	21.4	21.8	21.8	22.2	22.6	22.6	23.1	23.1	23.5	23.9	
	6H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	22.6	23.0	23.1	23.4	23.9	
	8H	21.3	21.6	21.8	22.1	22.5	22.6	22.9	23.1	23.4	23.8	
	12H	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	
12H	4H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.5	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8	
	6H	21.3	21.6	21.8	22.1	22.5	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	
	8H	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.1 / -1.8					+1.1 / -1.6					
S = 1.5H		+2.5 / -3.5					+2.7 / -3.4					
S = 2.0H		+4.1 / -4.9					+4.3 / -5.2					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		3.3					4.7					
Corrected Glare Indices referring to 31000lm Total Luminous Flux												

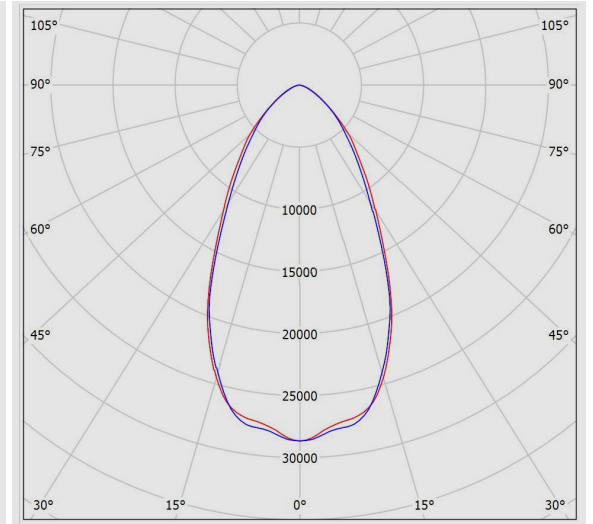

نقشه فنی

