

چراغ LED روکار (IP65) با توان 24 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید



معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M230EMSLED3840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
هتل ها و مراکز پذیرایی، پارکینگ ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED	نوع منبع نور:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
24	توان چراغ (وات):
1900	شار نوری چراغ (لومن):
79	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
Flicker Free	فلیکر:
220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
پلی کربنات	جنس بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
پلی کربنات	جنس دیفیوزر / شیشه:

چراغ LED روکار (IP65) با توان 24 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø300x70
نوع سنسور:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی مایکروویو
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 50*5، رول پلاک 2


M230EMSLED3840-W

چراغ LED روکار (IP65) با توان 24 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

تنظیمات Timer dimming

گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم
مدت زمان						
درصد روشنایی						
حالت تنظیم						

نمودار فتومتریک

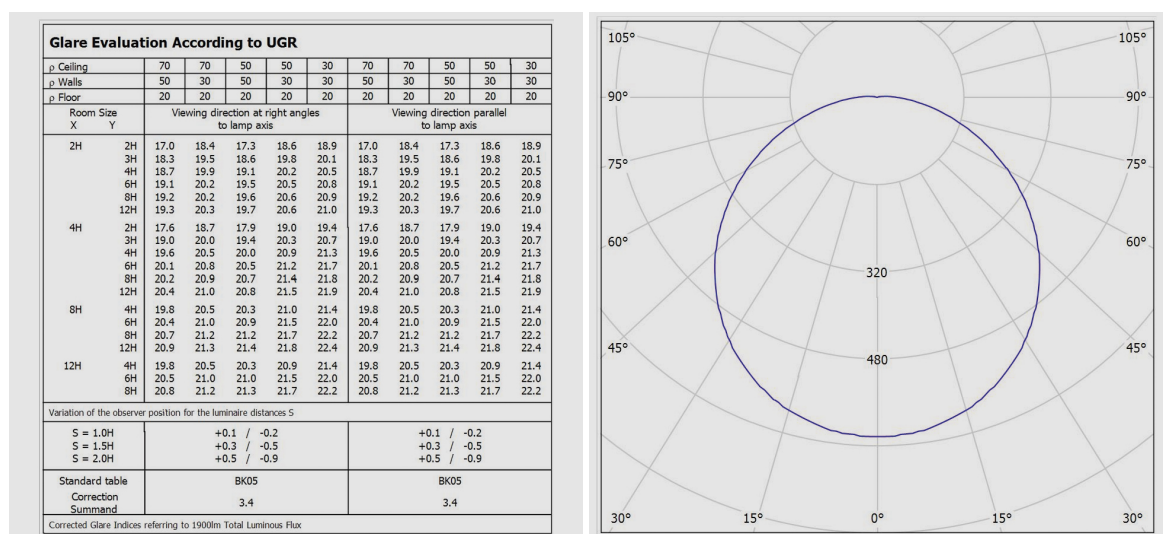

نقشه فنی

